

EVCF5 Barriere a lama d'aria



Descrizione

Barriera a lama d'aria per montaggio a controsoffitto su porte di altezza massima 4 metri (versione B).

Caratteristiche

Struttura in acciaio verniciato, griglia a vista verniciata di colore bianco RAL 9016.

Impiego

A controsoffitto in edifici commerciali, ristoranti, luoghi di intrattenimento.

Lunghezze

Lunghezza 1 - 1,5 - 2 - 2,5 m.

Versioni


- S0 - Senza Riscaldamento;
- E0 / E1 - Riscaldamento Elettrica;
- V2 - Riscaldamento ad Acqua.

Pannelli di controllo

- BASIC con commutatore manuale;
- PRIME con schermo touch-screen, termostato integrato, gestione remota da APP e possibilità di controllo da ModBus Solamente con la lama d'aria con controllo PRIME è possibile concatenare più barriere sotto lo stesso pannello (es. una lama d'aria PRIME + 10 lame d'aria SLAVE) Le lame d'aria SLAVE sono prive di pannello di controllo.

A richiesta

Barriera a lama d'aria per montaggio a controsoffitto su porte di altezza massima 5 metri (versione C).

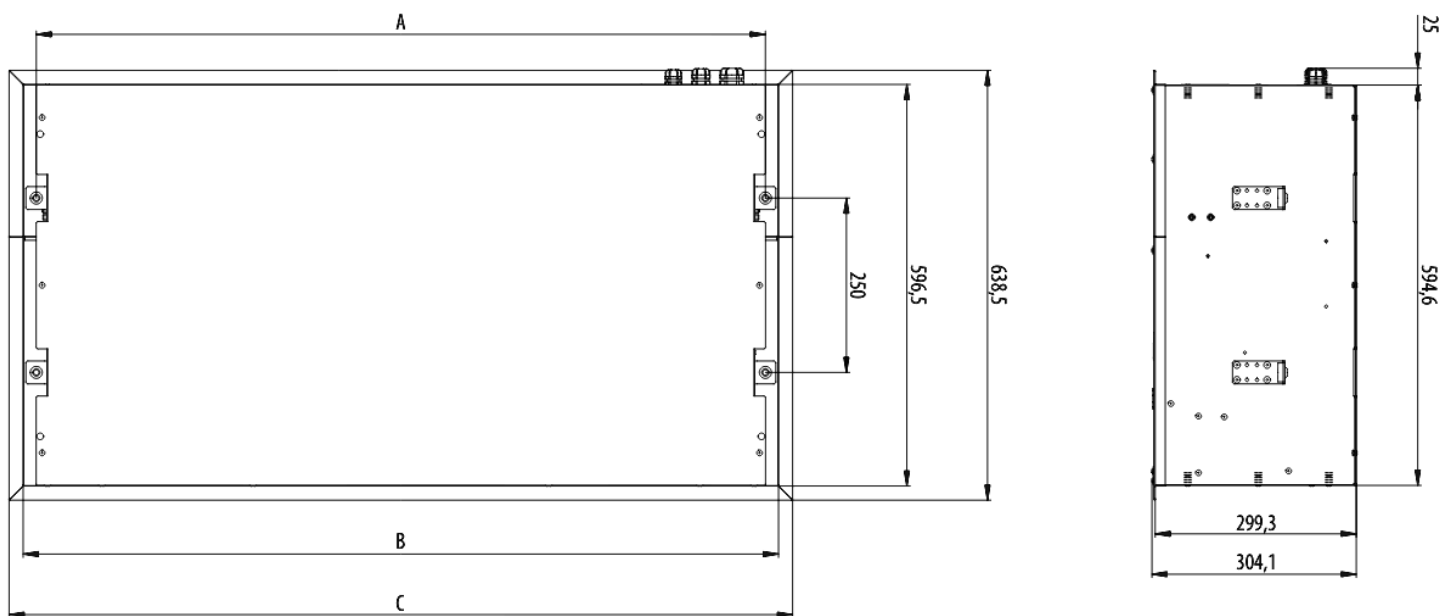

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Modello	A	B	C
EVCF 100	1085	1124	1166
EVCF 150	1585	1624	1666
EVCF 200	2085	2124	2166
EVCF 250	2465	2504	2546

Dati di Funzionamento

Per la batteria ad acqua potenza termica riferita ad una temperatura ambiente di +18°C e acqua ingresso 80°C uscita 60°C

Modello	Portata (m ³ /h)			Alimentazione	Corrente Assorbita	Lunghezza (m)	Riscaldamento	Potenza elettrica assorbita totale	Aumento di temperatura
	vel. 3	vel. 2	vel. 1		A	mm		kW	
EVCF5-B-100-S	1793	1225	822	230V-1F-50Hz	2,75	1166	Senza	0,63	-
EVCF5-B-150-S	2591	1770	1193	230V-1F-50Hz	4,0	1666	Senza	0,9	-
EVCF5-B-200-S	3476	2402	1659	230V-1F-50Hz	5,3	2166	Senza	1,2	-
EVCF5-B-250-S	4313	2899	1959	230V-1F-50Hz	6,5	2546	Senza	1,5	-
EVCF5-B-100-E	1778	1217	814	400V-3F-50Hz	16,3	1166	Elettrico	10,1	15,7
EVCF5-B-150-E	2552	1738	1130	400V-3F-50Hz	26,1	1666	Elettrico	16,0	17,5
EVCF5-B-200-E	3444	2307	1485	400V-3F-50Hz	32,4	2166	Elettrico	20,5	16,4
EVCF5-B-250-E	4187	2844	1880	400V-3F-50Hz	42,2	2546	Elettrico	26,1	17,4
EVCF5-B-100-V	1691	1146	758	230V-1F-50Hz	2,75	1166	Acqua	0,63	36,2
EVCF5-B-150-V	2449	1643	1082	230V-1F-50Hz	4,0	1666	Acqua	0,9	38,1
EVCF5-B-200-V	3381	2267	1422	230V-1F-50Hz	5,3	2166	Acqua	1,2	37,6
EVCF5-B-250-V	4061	2765	1825	230V-1F-50Hz	6,5	2546	Acqua	1,5	37,3

Pressione Sonora

Modello	Pressione sonora a 3 mt - dB(A)			Peso
	vel. 3	vel. 2	vel. 1	Kg
EVCF5-B-100-S	58,3	50,3	42,3	37,5
EVCF5-B-150-S	60,2	52,1	42,8	51,0
EVCF5-B-200-S	61,5	53,7	44,6	66,0
EVCF5-B-250-S	62,7	54,4	45,3	80,0
EVCF5-B-100-E	57,9	49,6	41,5	39,5
EVCF5-B-150-E	60,2	52,1	42,6	54,5
EVCF5-B-200-E	61,2	53,3	44,3	71,0
EVCF5-B-250-E	62,8	54,5	45,3	85,0
EVCF5-B-100-V	57,5	49,6	41,2	41,0
EVCF5-B-150-V	59,6	51,6	42,3	56,0
EVCF5-B-200-V	61	53,3	44,1	73,0
EVCF5-B-250-V	62,5	54,4	45,3	87,0

Listino prezzi lame d'aria BASIC

Modello	Euro
EVCF5-B-100S-BA	-
EVCF5-B-150S-BA	-
EVCF5-B-200S-BA	-
EVCF5-B-250S-BA	-
EVCF5-B-100E-BA	-
EVCF5-B-150E-BA	-
EVCF5-B-200E-BA	-
EVCF5-B-250E-BA	-
EVCF5-B-100V-BA	-
EVCF5-B-150V-BA	-
EVCF5-B-200V-BA	-
EVCF5-B-250V-BA	-

Pannello di comando BASIC

pannello BASIC




Listino prezzi lame d'aria PRIME

Modello	Euro
EVCF5-B-100S-PR	-
EVCF5-B-150S-PR	-
EVCF5-B-200S-PR	-
EVCF5-B-250S-PR	-
EVCF5-B-100E-PR	-
EVCF5-B-150E-PR	-
EVCF5-B-200E-PR	-
EVCF5-B-250E-PR	-
EVCF5-B-100V-PR	-
EVCF5-B-150V-PR	-
EVCF5-B-200V-PR	-
EVCF5-B-250V-PR	-

Pannello di comando PRIME.

pannello PRIME

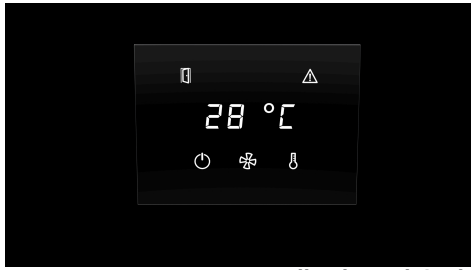

Applicazione AirGenio PRIME 2VV s.r.o. disponibile sia su [GOOGLE PLAY](#) che su [APPLE STORE](#).

Listino prezzi lame d'aria SLAVE

Modello	Euro
EVCF5-B-100S-PS	-
EVCF5-B-150S-PS	-
EVCF5-B-200S-PS	-
EVCF5-B-250S-PS	-
EVCF5-B-100E-PS	-
EVCF5-B-150E-PS	-
EVCF5-B-200E-PS	-
EVCF5-B-250E-PS	-
EVCF5-B-100V-PS	-
EVCF5-B-150V-PS	-
EVCF5-B-200V-PS	-
EVCF5-B-250V-PS	-

SENZA pannello di controllo

Accessori Opzionali

Modello	Descrizione	euro
EDS	interruttore apertura porte (comando per versione BASIC)	-
EDK-B-3	Interruttore apertura porta (comando per versione PRIME)	-
ETER-P	Termostato ambiente da parete	-
EV135-3/4B	Valvola a 3 vie con capillare	-
EZV3	Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF	-
EVCS4-KONZ-STE	coppia staffe per montaggio a muro	-
EVCS4-KONZ-STR	coppia staffe per montaggio a soffitto	-

Verniciatura RAL a richiesta