

EVCCT Cassoncini ventilanti "400°C 2 ore"



Descrizione

Cassoncini ventilanti a doppia aspirazione a trasmissione per utilizzo industriale.

Caratteristiche

Composti da plenum o cassone smontabile in acciaio zincato.

Motori 400 V trifase.


Impiego

Utilizzati per impianti di aspirazione dove esistono problemi di temperature fino a 200°C con servizio continuo o 400°C per due ore consecutive. Portata da 1.500 a 34.000 m³/h e pressioni statiche da 100 a 1.800 Pa.


A richiesta

Tettuccio parapioggia.

Configurazione con motore sopra ventilatore per tutti i modelli aventi motore di potenza pari o inferiore a 7,5 kW

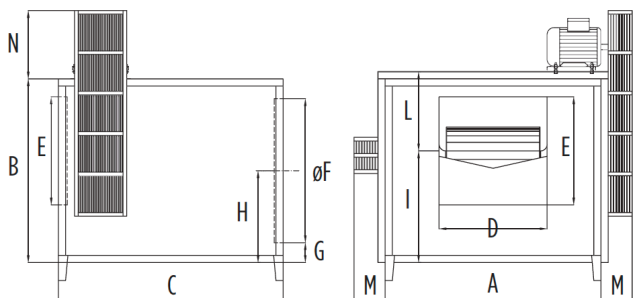

Configurazione con motore a terra per tutti i modelli di potenza superiore a 7,5 kW

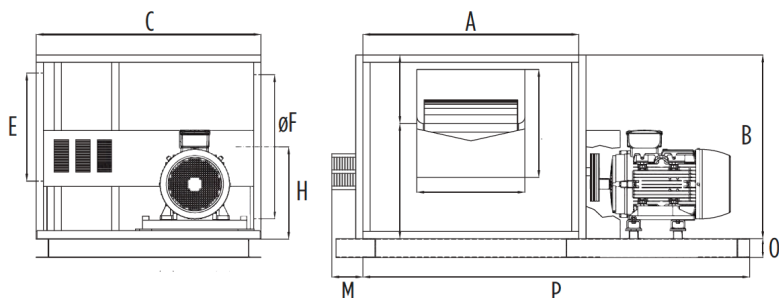

Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

EVCCT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N min./max.	O	P	kg
250	600	600	650	300	300	405	100	300	370	230	158	270/350	100	1100	60
300	700	680	730	350	350	500	100	340	425	255	173	340/410	100	1200	85
350	800	750	860	400	400	610	100	375	470	280	173	340/410	100	1580	130
400	900	840	1030	450	450	650	100	420	535	305	173	360/420	100	1680	180
450	1000	960	1200	500	500	750	100	480	630	330	173	350/420	120	1850	230
500	1200	1020	1250	600	600	800	100	510	640	380	173	380/420	120	2150	280

Listino Prezzi

Modello	EVCCT						EVCCT 4/6 P				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
	euro						euro				
250	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-