

EVCCT Cassoncini ventilanti "400°C 2 ore"



Descrizione

Cassoncini ventilanti a doppia aspirazione a trasmissione per utilizzo industriale.

Caratteristiche

Composti da plenum o cassone smontabile in acciaio zincato.

Motori 400 V trifase.


Impiego

Utilizzati per impianti di aspirazione dove esistono problemi di temperature fino a 200°C con servizio continuo o 400°C per due ore consecutive. Portata da 1.500 a 34.000 m³/h e pressioni statiche da 100 a 1.800 Pa.


A richiesta

Tettuccio parapioggia.

Configurazione con motore sopra ventilatore per tutti i modelli aventi motore di potenza pari o inferiore a 7,5 kW

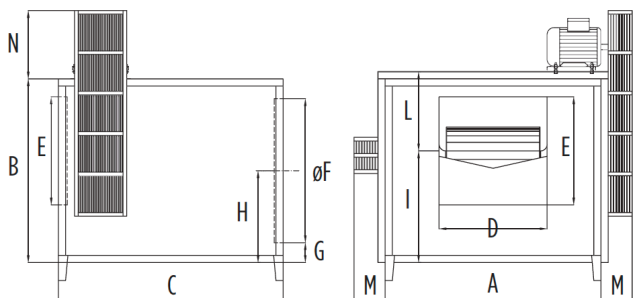

Configurazione con motore a terra per tutti i modelli di potenza superiore a 7,5 kW

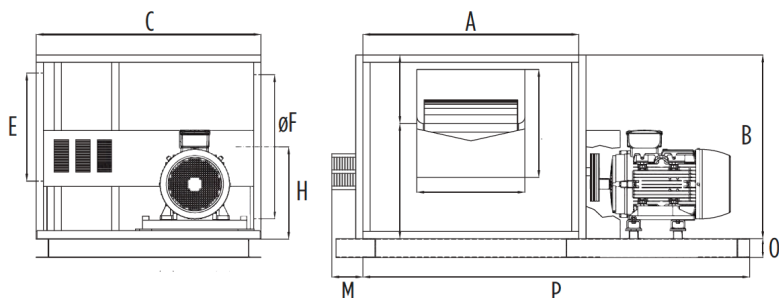

Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

EVCCT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N min./max.	O	P	kg
250	600	600	650	300	300	405	100	300	370	230	158	270/350	100	1100	60
300	700	680	730	350	350	500	100	340	425	255	173	340/410	100	1200	85
350	800	750	860	400	400	610	100	375	470	280	173	340/410	100	1580	130
400	900	840	1030	450	450	650	100	420	535	305	173	360/420	100	1680	180
450	1000	960	1200	500	500	750	100	480	630	330	173	350/420	120	1850	230
500	1200	1020	1250	600	600	800	100	510	640	380	173	380/420	120	2150	280

Listino Prezzi

Modello	EVCCT						EVCCT 4/6 P				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
	euro						euro				
250	4.588,12	4.328,06	4.202,59	4.080,74	3.889,80	5.151,85	4.819,06	4.664,49	4.562,66	4.357,16	
300	5.859,26	5.433,72	5.095,48	4.906,36	4.537,20	6.612,12	6.342,98	5.668,31	5.586,47	5.022,73	
350	10.434,63	6.499,37	6.012,01	5.502,83	5.133,67	11.918,55	7.381,35	6.946,72	6.073,84	5.741,05	
400	11.543,93	7.514,10	6.392,08	5.895,62		13.046,02	10.329,17	7.304,97	6.510,29		
450	14.835,44	12.944,18	9.821,79	7.725,05	6.950,36	17.275,89	15.173,68	13.046,02	8.637,94	7.432,27	
500	19.445,37	15.711,97	9.821,79	11.580,30	8.463,36	26.401,19	18.532,48	16.250,24	11.380,26	9.074,38	