

EAG-AL Griglia in alluminio con rete verniciata bianca



Descrizione


Griglia in alluminio con rete antivolatile, adatta sia per la mandata che per la ripresa dell'aria, ideale per applicazioni HVAC e impianti di ventilazione meccanica controllata.

Caratteristiche

Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso verniciato RAL 9016 e realizzata con alettatura fissa stampata a passo maggiorato per una ridotta perdita di carico, completa di rete antivolatile.

Modelli

- EAG-ALB - Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso verniciato RAL 9016;
- EAG-AL - Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso.

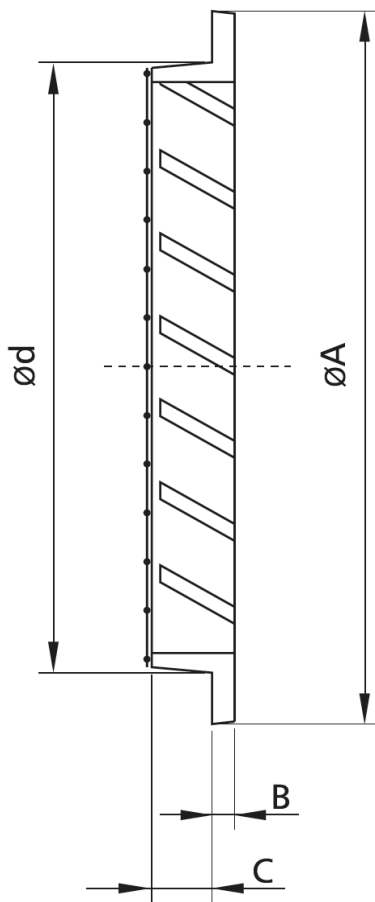

Dimensioni

Modello	ød (mm)	øA (mm)	B (mm)	C (mm)	Sezione Efficace (m²)	Peso (kg)
EAG-AL-100	100	125	5,0	15	0,0044	0,16
EAG-AL-125	125	150	5,0	15	0,0068	0,27
EAG-AL-150	150	175	5,0	15	0,0092	0,32
EAG-AL-160	160	185	5,0	15	0,0120	0,37
EAG-AL-200	200	225	5,0	15	0,0200	0,65
EAG-AL-250	250	275	5,0	15	0,0310	1,12
EAG-AL-315	315	350	7,0	15	0,0470	1,90
EAG-AL-400	400	430	7,0	50	0,0750	3,00

Listino Prezzi

Diametro	EAG-ALB	EAG-AL
	€	€
ø100	-	-
ø125	-	-
ø150	-	-
ø160	-	-
ø200	-	-
ø250	-	-
ø315	-	-
ø400	-	-