

EAG-AL Griglia in alluminio con rete verniciata bianca



Descrizione


Griglia in alluminio con rete antivolatile, adatta sia per la mandata che per la ripresa dell'aria, ideale per applicazioni HVAC e impianti di ventilazione meccanica controllata.

Caratteristiche

Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso verniciato RAL 9016 e realizzata con alettatura fissa stampata a passo maggiorato per una ridotta perdita di carico, completa di rete antivolatile.

Modelli

- EAG-ALB - Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso verniciato RAL 9016;
- EAG-AL - Griglia circolare per installazione esterna, in alluminio pressofuso.

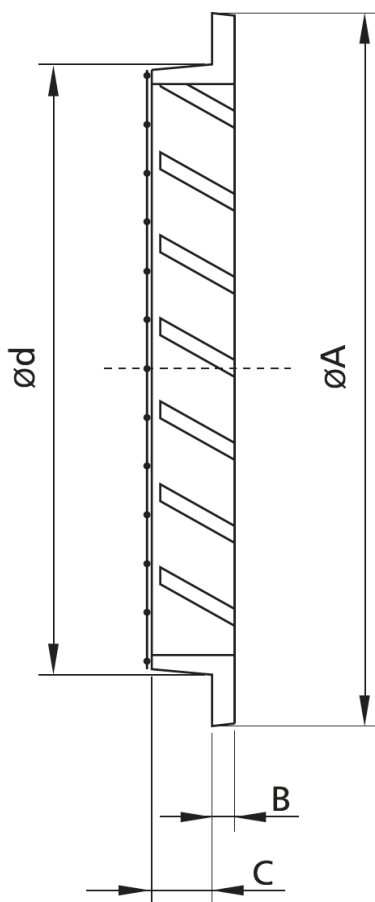

Dimensioni

Modello	ød (mm)	øA (mm)	B (mm)	C (mm)	Sezione Efficace (m²)	Peso (kg)
EAG-AL-100	100	125	5,0	15	0,0044	0,16
EAG-AL-125	125	150	5,0	15	0,0068	0,27
EAG-AL-150	150	175	5,0	15	0,0092	0,32
EAG-AL-160	160	185	5,0	15	0,0120	0,37
EAG-AL-200	200	225	5,0	15	0,0200	0,65
EAG-AL-250	250	275	5,0	15	0,0310	1,12
EAG-AL-315	315	350	7,0	15	0,0470	1,90
EAG-AL-400	400	430	7,0	50	0,0750	3,00

Listino Prezzi

Diametro	EAG-ALB	EAG-AL
	€	€
ø100	22,59	10,66
ø125	24,64	13,26
ø150	31,03	17,43
ø160	33,78	19,54
ø200	41,63	28,97
ø250	63,78	56,11
ø315	100,14	96,91
ø400	175,93	183,23