

EAG-INOX Griglia con protezione antipioggia




Descrizione

Griglia da esterno con protezione antipioggia in acciaio INOX, adatta sia per la presa aria esterna che per l'espulsione aria ambiente, ideale per applicazioni HVAC e impianti di ventilazione meccanica controllata.

Caratteristiche

Griglia realizzata in acciaio inossidabile INOX 304 completa di rete antinsetto. All'interno della confezione sono incluse 2 viti per il montaggio, guarnizione in gomma e imbocco per il drenaggio dell'acqua.

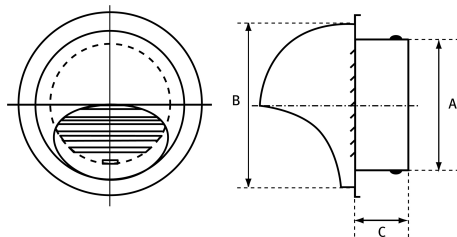

Dati e Listino Prezzi

Modello	Ø Foro	ØA	ØB	C	Sezione Efficace	Portata Aria	Pa	€
	mm	mm	mm	mm	m ²	m ³ /h		
EAG-INOX-100	100	97	133	52	0,0048	75	15	45,82
						150	40	
EAG-INOX-125	125	120	165	52	0,0082	100	15	57,58
						200	40	
EAG-INOX-150	150	145	192	62	0,0126	300	30	67,92
						400	40	
EAG-INOX-160	160	155	192	62	0,0140	400	40	75,50
						500	40	
EAG-INOX-200	200	195	253	62	0,0178	500	40	126,05
						600	40	