

CLIMABOX Plenum universale per macchine canalizzate /

Compatibile con sistemi OPAL



Descrizione

Plenum universale componibile brevettato per macchine canalizzate, installabile in mandata nella maggior parte delle macchine in commercio. ClimaBox è composto da un kit di montaggio comprensivo di un box in lamiera zincata isolata con 2 fori pre-tranciati laterali lato corto, due pannelli preisolati, una flangia regolabile in altezza e lunghezza e 3, 4, 5 o 6 collari per tubo flessibile. ClimaBox è disponibile in sei diverse taglie per soddisfare il maggior numero possibile di varianti presenti sul mercato. Compatibile con sistemi OPAL.

Caratteristiche

Struttura in pannelli sandwich costituiti da un componente isolante in poliuretano espanso rigido, rivestito su entrambi i lati con lamine di alluminio, idonei per la realizzazione di canalizzazioni destinate al trasporto dell'aria.

Coperchio rimovibile per ispezioni e facilità di montaggio.

Flangia brevettata estensibile sia in altezza che in lunghezza in acciaio zincato.

Video tutorial istruzioni di montaggio



Modelli

Le versioni disponibili sono:

- CLIMABOX-1A-1B-1C Plenum con 3 attacchi, 3 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia piccola regolabile.
- CLIMABOX-2A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia piccola regolabile.
- CLIMABOX-3A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia media regolabile.
- CLIMABOX-4A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia grande regolabile.
- CLIMABOX-5A-5B Plenum con 5 attacchi, 5 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia media regolabile.
- CLIMABOX-6A-6B Plenum con 6 attacchi, 6 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, due pannelli pre-isolati e una flangia grande regolabile.


Impiego

Installazione su macchine canalizzate per il condizionamento e il riscaldamento dell'aria.

Accessori

- EACO-PLUS - Collare per by-pass laterale del box diametro 150 mm maschio / femmina.

Dimensioni e
 Listino Prezzi

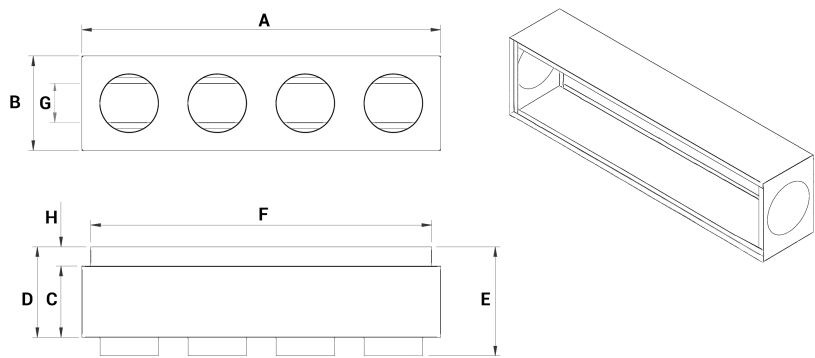

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Modello Flangia	Estensione della Flangia				Numero Attacchi Regolabili ø150 mm		€
							F (mm)		G (mm)		H (mm)	Maschio / Femmina	
							Lunghezza (m)		Altezza				
							min	max	min	max			
CLIMABOX P1A	750	275	240	275	350	A	400	675	130	200	37	3	269,11
CLIMABOX P1B	750	275	240	275	350	B	400	675	100	160	37	3	269,11
CLIMABOX P1C	750	275	240	275	350	C	330	620	130	200	37	3	269,11
CLIMABOX P2A	910	275	240	275	350	A	400	760	130	200	37	4	296,56
CLIMABOX P3A	940	275	240	275	350	A	570	865	130	200	37	4	305,18
CLIMABOX P4A	940	300	240	275	350	A	570	865	145	225	37	4	310,00
CLIMABOX P5A	1175	275	240	275	350	A	570	1100	130	200	37	5	351,79
CLIMABOX P5B	1175	275	240	275	350	B	570	1100	100	160	37	5	351,79
CLIMABOX P6A	1440	300	240	275	350	A	740	1365	145	225	37	6	422,72
CLIMABOX P6B	1440	300	240	275	350	B	740	1365	100	160	37	6	422,72

Particolarità dei Collari con ø 150 mm

Nella fornitura del CLIMABOX sono compresi dei collari diametro 150 mm che possono esser regolati dall'installatore sia come misura maschio che come misura femmina. Nel caso di collegamento diretto al tubo flessibile il collare dovrà essere ripiegato nei fori che rendono il diametro del collare più stretto, mentre nel caso di installazione delle serrande del sistema OPAL sarà necessario ripiegare il collare nei fori che rendono il diametro più largo.

Accessori

Modello	Descrizione	Euro
EACO-PLUS	Collare Regolabile per by-pass ø 150 mm Maschio/Femmina	10,52