

EVHRA EC Unità di climatizzazione autonoma con recupero calore passivo efficienza > 50% e recupero di calore attivo.

Ventilatori e compressori modulanti. Portata aria da 600 m³/h a 5000 m³/h



Descrizione

Unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffrescamento ed il rinnovo aria degli ambienti. L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito frigorifero con compressori rotativi ad inverter ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore a flussi incrociati.

Caratteristiche

Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich spessore 38 mm, con finitura preverniciata bianca esternamente e Aluzinc all'interno dell'unità. Struttura perimetrale con profilati di alluminio, con guarnizioni di tenuta e nessun trafilamento dell'aria. L'isolamento dei pannelli è realizzato con isolante ad alte prestazioni il quale permette basse rumorosità e trasmittanze ridotte durante il funzionamento dell'unità.

Scambiatore in alluminio a flussi incrociati efficienza del 50-60%.

Funzionamento estivo ed invernale. Ventilatori plug fan con motore EC conformi alla normativa Erp.

Il recupero termodinamico permette grazie al suo circuito frigorifero di fornire energia all'ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione. A monte del recuperatore sono presenti due filtri con classe di filtrazione ePM1 70-80% facilmente estraibili.

Circuito frigorifero realizzato in rame saldobrasato completo di: compressore rotativo ad inverter, filtro deidratatore, batterie alettate, valvole solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.

Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata. Funzionamento con regolazione a punto fisso sulla mandata o con sonda aria di ripresa combinata con sonda aria esterna. Gestione algoritmo di sbrinamento ottimizzato per funzionamento con basse temperature interne.

Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua. Predisposizione per comunicazione

Componenti dell'unità

Circuito Frigorifero:

- compressore rotativo con inverter;
- batterie a tubi di rame con alette di alluminio;
- valvola di inversione a 4 vie;
- valvola di espansione elettronica;
- filtro deidratatore;
- trasduttori di pressione;
- ricevitore di liquido;
- pressostato di alta pressione e dispositivi di sicurezza.

Circuito Aeraulico:

- recuperatore di calore in alluminio a flussi incrociati;
- ventilatori plug fan con motore EC;
- filtri ePM1 70-80%.

Circuito Elettrico:

- driver di comando inverter compressore;
- fusibili di protezione;
- contattori e relè;
- microprocessore.

Impiego


EVHRA EC può funzionare come un recuperatore passivo e come un recuperatore attivo termodinamico ed è particolarmente indicato per locali residenziali, commerciali o edifici residenziali collettivi, viene fornita plug-and-play per un'installazione rapida e semplificata.

Accessori

- EVBE - Batteria elettrica da canale ON/OFF.
- EVBER - Batteria elettrica da canale con regolazione integrata.
- EVBAC - Batteria di preriscaldamento o post riscaldamento.
- EVBAF - Batteria di preraffreddamento o post raffreddamento.


Configurazioni Possibili nella Versione SX

- se non espressamente indicato in fase d'ordine la configurazione prodotta sarà H1SX.

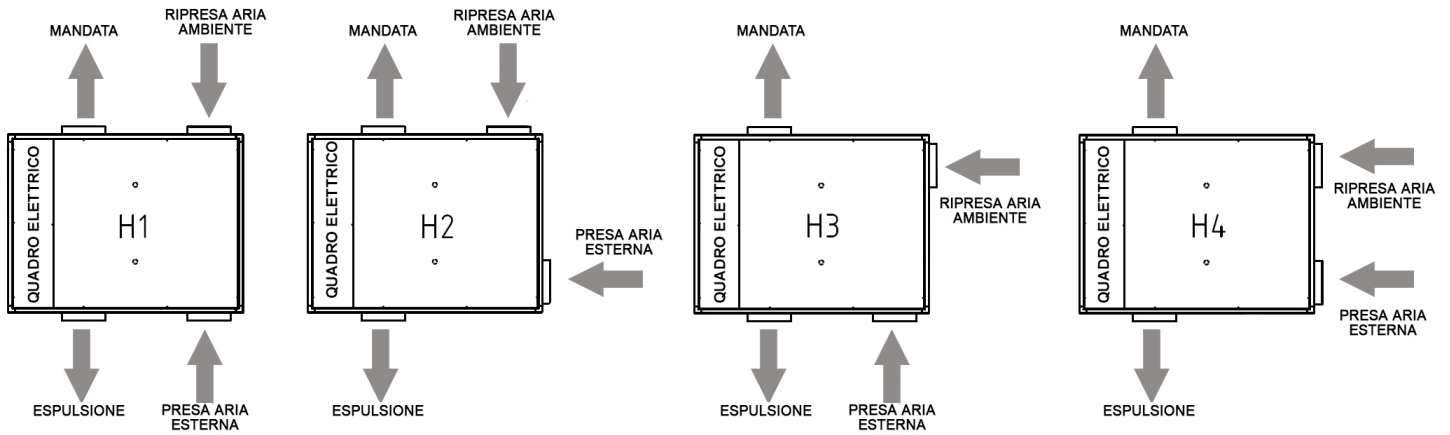

Configurazioni Possibili nella Versione DX

- se non espressamente indicato in fase d'ordine la configurazione prodotta sarà H1DX.

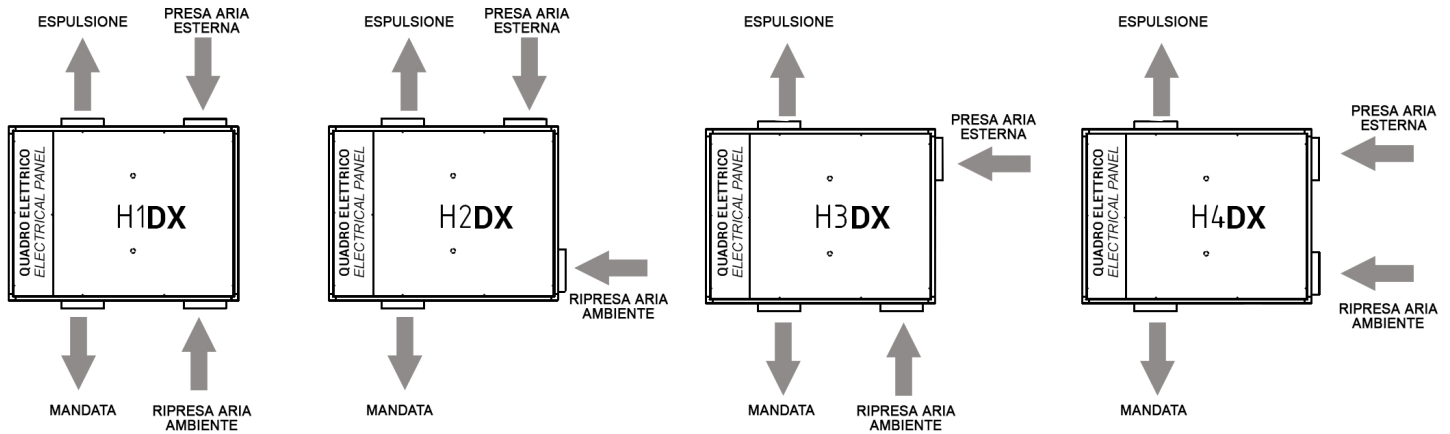


Dati Tecnici Generali

¹ Dato riferito a potenza generata dalla cassa con ventilatori al 80% e secondo EN3747.

² Dato riferito a pressione sonora a 3mt in campo libero con ventilatori 80% e secondo EN3747.

Modello			60	100	200	300	450
Tipo di Ventilatori			Plug Fan con motore EC				
N° Ventilatori			2				
Portata aria minima		m³/h	360	600	1000	1800	3000
Portata Aria Nominale		m³/h	500	1200	2200	3500	5000
Portata Aria Massima		m³/h	700	1500	2500	3500	5000
Pressione Utile Lato Rinnovo		Pa	335	570	390	460	310
Pressione Utile Lato Espulsione		Pa	360	575	470	465	260
Tipo di Compressore			Rotativo BLDC			Scroll BLDC	
Gas Refrigerante			R410A				
Recuperatore di Calore Passivo			Piastre in alluminio a flussi incrociati				
Filtri			ePM1 70-80%				
Max Potenza Assorbita Ventilatori		kW	0,17 x 2	0,45 x 2	1,0 x 2	1,65 x 2	1,85 x 2
Max Corrente Assorbita Ventilatori		A	1,4 x 2	2,8 x 2	1,6 x 2	2,5 x 2	2,9 x 2
Max Potenza Assorbita Compressori		kW	1,06	1,83	5,04	7,23	9,39
Max Corrente Assorbita Compressori		A	4,75	8,57	8,6	12,2	15,9
Tensione di Alimentazione		V/ph/Hz	220/1/50	220/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Max Potenza Assorbita Totale		kW	1,87	3,43	6,19	12,4	17,98
Max Corrente Assorbita Totale		A	9,75	17,25	11,05	20,95	30,65
Grado di Protezione IP		IP	20	20	20	20	20
Potenza sonora Lw¹		dB(A)	59	64	70	71	76
Pressione sonora Lp²		dB(A)	38	43	49	50	56
Dimensioni			60	100	200	300	450
Larghezza	W	mm	1400	1680	1960	1960	2240
Profondità	L	mm	925	1250	1430	1430	1615
Altezza	H	mm	415	515	620	720	920
Attacchi Aeraulici	DN	Ø mm	200	315	355	400	500
F		mm	240	252	285	285	333
G		mm	472	682	615	615	653
D		mm	532	562	645	645	622

E	mm	362	319	390	390	370
Q	mm	688	746	1055	1055	1255
Attacchi Scarico Condensa	Ø mm	22	22	22	22	22
Peso	kg	140	230	325	382	570

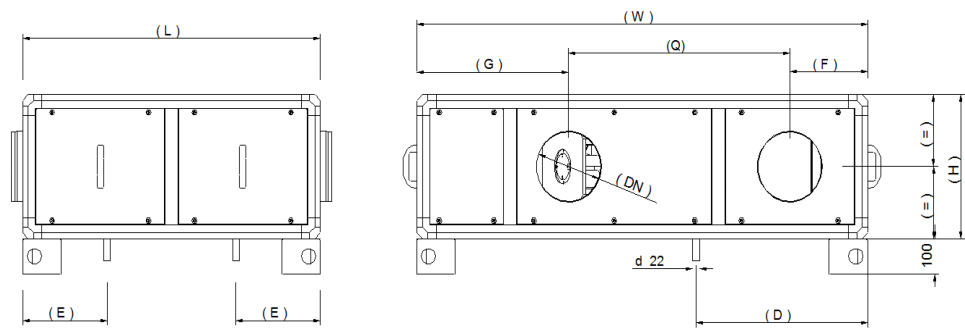

Dati Tecnici Funzionamento Invernale

Temperatura interna 20°C / Umidità relativa interna 60% (20°C DB / 15° WB).

		Frequenza Compressore 30 Hz					Frequenza Compressore 60 Hz					Frequenza Compressore 90 Hz				
Modello		60	100	200	300	450	60	100	200	300	450	60	100	200	300	450
Recupero Passivo (kW)	-5°C / 98%	3,0	4,6	9,9	14,5	21,3	3,0	4,6	9,9	14,5	21,3	3,0	4,6	9,9	14,5	21,3
	7°C / 94%	1,3	2,0	4,5	6,7	9,7	1,3	2,0	4,5	6,7	9,7	1,3	2,0	4,5	6,7	9,7
	15°C / 88%	0,5	0,8	1,7	2,5	3,7	0,5	0,8	1,7	2,5	3,7	0,5	0,8	1,7	2,5	3,7
Potenza Termica (kW)	-5°C / 98%	1,31	3,74	5,97	10,21	13,6	2,55	5,09	8,85	15,93	22,18	3,64	6,9	12,0	21,62	32,1
	7°C / 94%	1,47	4,07	6,14	10,25	13,8	2,90	5,57	10,1	17,73	26,91	4,16	6,74	13,1	23,78	33,2
	15°C / 88%	0,83	4,24	6,32	10,27	15,3	3,04	5,82	10,2	17,91	25,88	4,2	7,02	13,5	25,05	34,9
Potenza Assorbita (kW)	-5°C / 98%	0,225	0,58	0,87	1,61	2,11	0,455	0,85	1,61	3,15	3,98	0,85	1,35	2,40	5,65	7,9
	7°C / 94%	0,231	0,62	0,89	1,55	2,10	0,501	0,95	1,69	3,25	4,51	1,01	1,4	2,71	6,60	8,3
	15°C / 88%	0,240	0,63	0,91	1,47	2,22	0,595	1,07	1,73	3,31	5,03	1,14	1,62	2,92	7,10	9,3
Cop	-5°C / 98%	5,84	6,44	6,86	6,34	6,45	5,61	5,98	5,49	5,05	5,57	4,27	5,11	5,0	3,82	4,06
	7°C / 94%	6,36	6,51	6,87	6,61	6,57	5,79	5,86	5,97	5,45	5,96	4,11	4,81	4,84	3,60	4,00
	15°C / 88%	6,37	6,73	6,94	6,98	6,90	5,11	5,43	5,91	5,41	5,14	3,68	4,33	4,63	3,52	3,75
T. Immissione (°C)	-5°C / 98%	16,9	18,3	18,2	19,4	18,0	22,2	23,2	22,6	24,2	23,8	27,3	28,1	27,2	30,2	29,4
	7°C / 94%	21,0	24,7	22,8	23,3	22,7	27,9	29,5	28,8	30,3	29,9	33,6	33,1	33,0	35,6	35,3
	15°C / 88%	25,2	29,7	26,9	27,8	28,0	32,7	34,6	33,1	34,1	34,7	38,5	38,6	37,2	41,5	39,8

Dati Tecnici Funzionamento Estivo

Temperatura interna 27°C / Umidità relativa interna 62% (27°C DB / 19° WB).

		Frequenza Compressore 30 Hz					Frequenza Compressore 60 Hz					Frequenza Compressore 90 Hz				
Modello		60	100	200	300	450	60	100	200	300	450	60	100	200	300	450
Recupero Passivo (kW)	26°C / 60%	0,2	0,3	0,7	1,0	1,5	0,2	0,2	0,7	1,0	1,5	0,2	0,2	0,7	1,0	1,5
	35°C / 53%	1,0	1,2	2,7	3,0	5,9	1,0	1,0	2,7	3,0	5,9	1,0	1,0	2,7	3,0	5,9
	38°C / 40%	1,3	1,7	3,8	5,5	8,1	1,3	1,3	3,8	5,5	8,1	1,3	1,3	3,8	5,5	8,1
Potenza Frigorifera (kW)	26°C / 60%	1,46	3,98	5,40	8,97	13,4	2,51	5,52	9,43	14,5	23,1	3,55	5,99	11,4	18,62	29,6
	35°C / 53%	1,68	4,81	6,08	10,3	15,9	2,56	6,21	10,38	17,7	25,8	3,4	7,1	12,8	21,4	32,5
	38°C / 40%	4,50	4,50	6,17	10,6	16,6	2,48	6,15	10,31	17,2	25,0	3,16	6,81	12,0	19,85	29,6
Potenza Assorbita (kW)	26°C / 60%	0,78	0,70	0,92	1,67	2,4	0,629	1,12	1,98	3,38	4,31	1,12	1,71	3,26	7,05	9,71
	35°C / 53%	0,315	0,79	1,01	1,82	2,81	0,71	1,3	2,31	4,23	4,10	1,30	2,12	3,72	8,15	11,8
	38°C / 40%	0,325	0,82	1,08	1,98	2,98	0,715	1,42	2,35	4,51	3,81	1,41	2,18	3,98	8,61	11,8
EER	26°C / 60%	5,25	5,66	5,86	5,37	5,58	3,99	4,92	4,76	4,28	4,31	3,16	3,50	3,50	2,64	3,04
	35°C / 53%	5,33	6,05	6,01	5,65	5,65	3,6	4,77	4,49	4,18	4,10	2,61	3,34	3,44	2,62	2,75
	38°C / 40%	5,23	5,46	5,71	5,35	5,57	3,46	4,33	4,38	3,81	3,81	2,24	3,12	3,01	2,30	2,50
T. Immissione (°C)	26°C / 60%	19,3	17,2	18,7	19,1	17,2	17,3	15,8	15,5	17,1	16,8	15,5	14,9	15,5	15,5	14,9
	35°C / 53%	21,8	23,5	23,5	24,8	24,8	19,7	22,1	21,9	22,8	22,8	18,2	21,3	21,9	21,4	21,5
	38°C / 40%	22,5	23,6	24,6	24,5	24,2	20,8	22,4	22,3	22,7	22,7	19,5	21,6	22,3	21,6	21,67

Limiti di Funzionamento

Modalità	Condizioni Valide per tutti i Modelli	
Riscaldamento	Aria Interna	Aria Esterna
	15 / 25 °C	-20 / 20 °C
Raffrescamento	Aria Interna	Aria Esterna
	18 / 28 °C	15 / 40 °C

Listino Recuperatori e Accessori

Modello	EVHRA EC - SX Standard	EVHRA EC - Versione DX	EVTGF	EVSAT	T-EVHRA - Tetto Parapioggia	EVFHRA - Kit Filtri
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
60	14.296,97	14.870,27	491,06	150,14	307,31	175,71
100	20.069,42	20.871,49	491,06	150,14	415,44	358,02
200	26.905,38	27.978,44	491,06	150,14	725,59	672,44
300	30.430,94	31.645,62	491,06	150,14	855,06	542,97
450	37.130,74	38.691,30	491,06	150,14	1.068,46	1.002,72

