

EVBE - EVBER - EVBES Batterie elettriche per recuperatori serie terziario



Descrizione

I riscaldatori elettrici canalizzati sono progettati per il riscaldamento dell'aria di mandata nei sistemi di ventilazione con canali circolari.

Impiego





I riscaldatori sono utilizzati in impianti di:

- riscaldamento
- ventilazione
- condizionamento

per varie tipologie di ambienti.

Modelli

- EVBE composta da: termoprotettore a riarmo automatico; termoprotettore a riarmo manuale; morsetti passacavo. I riscaldatori sono dotati di termostati di sicurezza tarati per intervenire in caso di mancata o scarsa ventilazione.
- EVBER composta da: termoprotettore a riarmo automatico; termoprotettore a riarmo manuale; teleruttore morsetti controllo elettronico della temperatura in uscita passacavo. Il controllo elettronico della temperatura è realizzato tramite una scheda elettronica TRIAC montata direttamente all'interno della scatola di comando del riscaldatore. La temperatura in uscita è controllata in continuo da una sonda a corredo ed è regolabile tramite un potenziometro posto all'interno della scatola di comando con una range da 0 a 30°C.
- EVBES composta da: termoprotettore a riarmo automatico; termoprotettore a riarmo manuale; teleruttore morsetti controllo elettronico della temperatura in uscita passacavo. Il controllo elettronico della temperatura è realizzato tramite una scheda elettronica TRIAC montata direttamente all'interno della scatola di comando del riscaldatore. La temperatura in uscita è controllata in continuo da un segnale 0-10 V DC proveniente da una macchina attrezzata o da un termostato esterno.

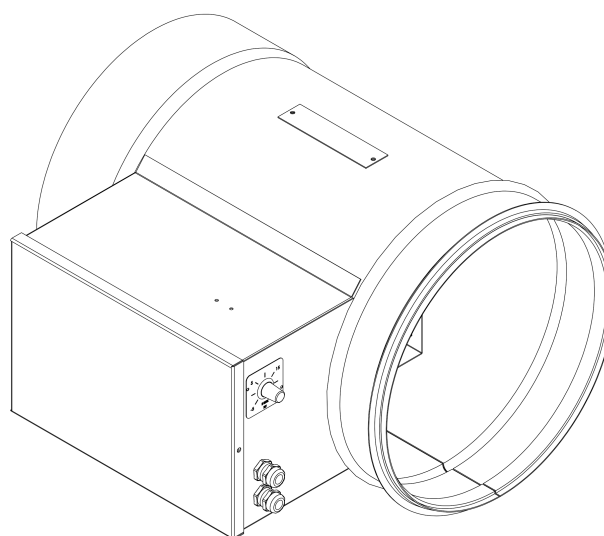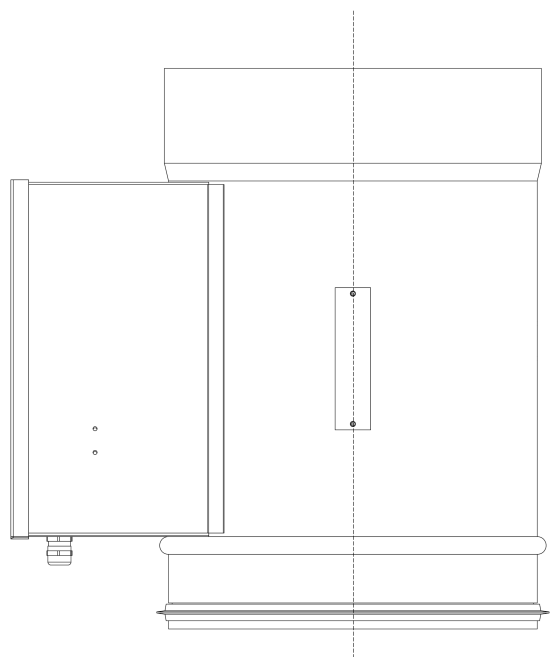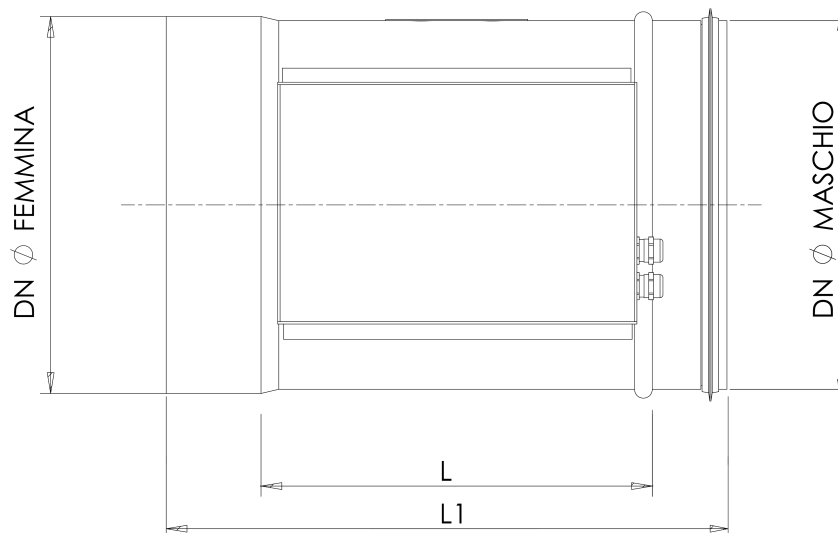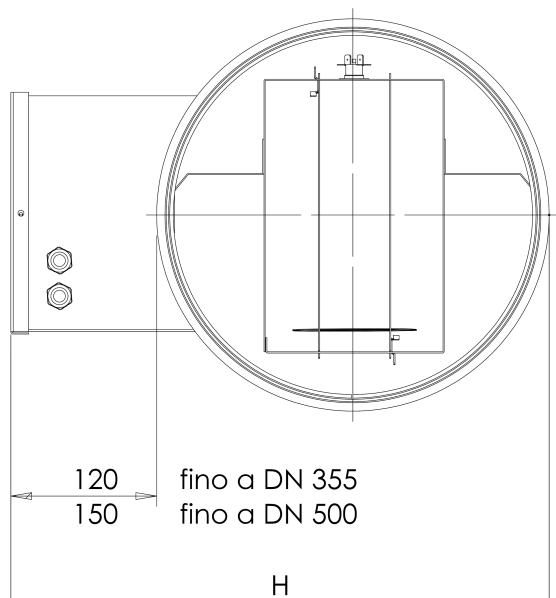

Batteria Elettrica On/Off - Dimensioni e Prezzi

Modello	Portata Aria	Alimentazione V / ph / Hz	Potenza	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (kg)	€
EVBE-1	400-600	230 / 1 / 50	2	200	200	330	306	4	555,59
EVBE-2	600-900	230 / 1 / 50	2	250	250	388	335	5	604,61
EVBE-3	900-1000	400 / 3 / 50	4	315	300	473	447	7	811,61
EVBE-4	1000-2000	400 / 3 / 50	8	315	300	473	447	7	1.123,44
EVBE-5	2000-2500	400 / 3 / 50	8	355	300	473	469	8	1.153,40
EVBE-6	2500-3000	400 / 3 / 50	12	400	300	480	537	9	1.586,44
EVBE-7	3000-3500	400 / 3 / 50	16	400	300	480	537	9	1.586,44
EVBE-8	4000-5000	400 / 3 / 50	20	500	300	490	634	12	1.917,33

Batteria Elettrica con Regolazione Integrata - Dimensioni e Prezzi

Modello	Portata Aria	Alimentazione V / ph / Hz	Potenza	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (kg)	€
EVBER-1	400-600	230 / 1 / 50	2	200	200	330	306	4	1.043,10
EVBER-2	600-900	230 / 1 / 50	2	250	250	388	335	5	1.214,68
EVBER-3	900-1000	400 / 3 / 50	4	315	300	473	447	7	1.649,08
EVBER-4	1000-2000	400 / 3 / 50	8	315	300	473	447	7	1.737,59
EVBER-5	2000-2500	400 / 3 / 50	8	355	300	473	469	8	1.737,59
EVBER-6	2500-3000	400 / 3 / 50	12	400	300	480	537	9	2.329,94
EVBER-7	3000-3500	400 / 3 / 50	16	400	300	480	537	9	2.329,94
EVBER-8	4000-5000	400 / 3 / 50	20	500	300	490	634	12	2.761,63

Batteria Elettrica con Regolazione 0-10V da Segnale Esterno - Dimensioni e Prezzi

Modello	Portata Aria	Alimentazione V / ph / Hz	Potenza	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (kg)	€
EVBES-1	400-600	230 / 1 / 50	2	200	200	330	306	4	1.217,40
EVBES-2	600-900	230 / 1 / 50	2	250	250	388	335	5	1.360,38
EVBES-3	900-1000	400 / 3 / 50	4	315	300	473	447	7	2.005,85
EVBES-4	1000-2000	400 / 3 / 50	8	315	300	473	447	7	2.083,47
EVBES-5	2000-2500	400 / 3 / 50	8	355	300	473	469	8	2.083,47
EVBES-7	3000-3500	400 / 3 / 50	16	400	300	480	537	9	2.648,60
EVBES-8	4000-5000	400 / 3 / 50	20	500	300	490	634	12	3.078,91