


EA16 Accessori per VMC: condotto rigido



Descrizione

I condotti coibentati e fonoassorbenti sono progettati per garantire elevate prestazioni in termini di isolamento termico e riduzione della rumorosità, assicurando al tempo stesso basse perdite di carico grazie alla superficie interna particolarmente liscia. Realizzati con materiali leggeri ma resistenti, risultano facili da tagliare, elastici e flessibili, mantenendo un'elevata resistenza agli urti senza deformarsi o ammaccarsi nel tempo.

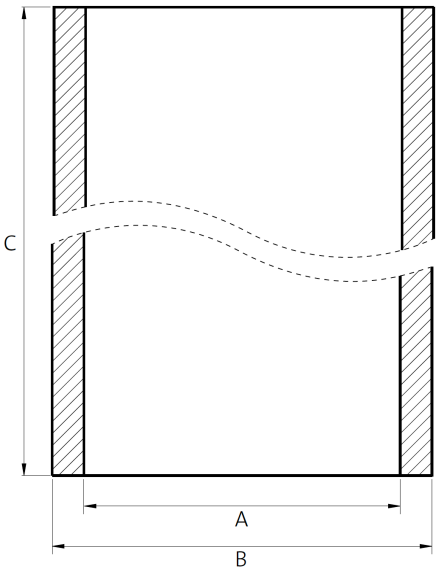

Dimensioni

Diametro	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso al Metro (Kg)
125	125	157	2000	0,48
160	160	192	2000	0,53
180	180	212	2000	0,67
200	200	232	2000	0,80

Perdita di Carico

Diametro	Portata Aria					
	100	200	300	400	500	600
	Perdita di Carico (Pa)					
125	1,0	2,7	6,1	10,8	16,9	24,3
160	1,0	1,0	1,8	3,1	4,9	7,0
180	1,0	1,0	1,0	1,6	2,5	3,6
200	0,1	0,2	0,5	0,9	1,3	1,9

Listino Prezzi

Prezzi per unità di 2 m.

ø Interno	ø Esterno	€
mm	mm	
125	157	86,94
160	192	109,67
180	212	144,50
200	232	170,22