ECPFM Cassoncino modulare portafiltro a carboni attivi



Descrizione

Le unità portafiltro modulari a carboni attivi sono state progettate per la filtrazione e la deodorizzazione degli ambienti con inquinanti non pericolosi. Il cassoncino è strutturato per avere 2 stadi di filtrazione, il primo stadio con prefiltro ondulato COARSE, il secondo stadio con filtro adsorbitore di odori a cartucce.


Caratteristiche

La struttura portante è composta da un profilo di alluminio estruso da 30 mm, la pannellatura è di tipo sandwich in acciaio zincato da 25 mm con rivestimento interno in poliuretano espanso (densità 35 kg/m³). Per una miglior tenuta dei pannelli e per evitare i trafilamenti di aria tra i profili in alluminio ed i pannelli è presente una guarnizione in neoprene. Grazie all'apposito telaio con molle montato all'interno del cassoncino si garantisce una rapida manutenzione per la sostituzione dei filtri.

Impiego

I cassoncini della serie ECPFM sono idonei per l' installazione in ambienti interni e possono essere utilizzati per filtrare e deodorizzare sia l'aria in aspirazione, sia l'aria in espulsione in ambienti industriali o commerciali.

Dimensioni

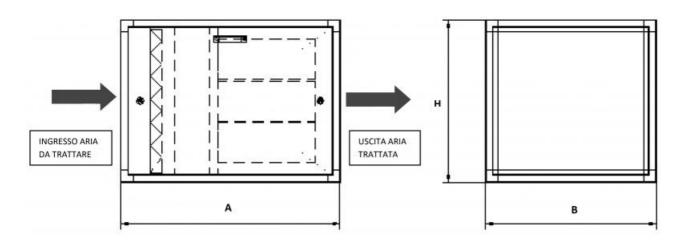

| Modello | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|
| ECPFM-150 | 900 | 365 | 690 |
| ECPFM-300 | 900 | 670 | 690 |
| ECPFM-450 | 900 | 1080 | 690 |

Caratteristiche tecniche

| Modello | Portata aria | Perdita di carico | Prefiltro ondulato EFPO COARSE Filtro a carbone attivo EFCC | | Peso carbone | Peso totale |
|----------------|-------------------|------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------|
| | m ³ /h | Pa | Preliitio ofidulato EFPO COARSE | Filtro a carbone attivo EFCC | kg | kg |
| ECPFM-150 1500 | 1500 | 210 | Nr 1 filtro 592x287x48 | Nr 1 piastra da 610x305 | 13 | 60 |
| | 1500 | | | Nr 5 cartucce 160/400 | 15 | |
| ECPFM-300 3000 | 2000 | 3000 210 | Nr 1 filtro 592x592x48 | Nr 1 piastra da 610x610 | 25 | 105 |
| | 3000 | | | Nr 9 cartucce 160/400 | | |
| ECPFM-450 4500 | | Nr 1 filtro 592x287x48 | Nr 1 piastra da 610x305 | | | |
| | 4500 | 4500 210 | NI 1 IIIU 0 592X287X48 | Nr 5 cartucce 160/400 | 40 | 150 |
| | 4500 | | Nr 1 filtro 592x592x48 | Nr 1 piastra da 610x610 | | |
| | | | | Nr 9 cartucce 160/400 | | |

Listino prezzi

| Articolo normalmente disponibile a magazzino | | | | | | | |
|--|------|---|------|---------------------------------------|--------------------|--|--|
| Modello | Euro | Ricambio prefiltro ondulato EFPO COARSE | Euro | Ricambio filtro a carbone attivo EFCC | Euro/cad cartuccia | | |
| ECPFM-150 | ~ | Nr 1 filtro 592x287x48 | ~ | Nr 5 cartucce 160/400 | ~ | | |
| ECPFM-300 | ~ | Nr 1 filtro 592x592x48 | ~ | Nr 9 cartucce 160/400 | ~ | | |
| ECDEM 450 | | Nr 1 filtro 592x287x48 | ~ | Nr 5 cartucce 160/400 | ~ | | |
| ECPFM-450 | ~ | Nr 1 filtro 592x592x48 | ~ | Nr 9 cartucce 160/400 | ~ | | |

