

# EVTN-SP Torrini a getto orizzontale "400°C 2 ore"



## Descrizione


Estrattori centrifughi da tetto a pale rovescie, in lamiera zincata e cappello in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.

## Caratteristiche


Ogni torrino è costituito da base, montanti, piastra porta motore, rete protezione, girante centrifuga con pale rovescie in acciaio zincato. Cappello di protezione in ABS.

## Impiego


Estrazione aria viziata da cucine, servizi igienici, capannoni, con temperatura max aspirata di 80°C a servizio continuo o 400°C per 2 ore in caso di emergenza.

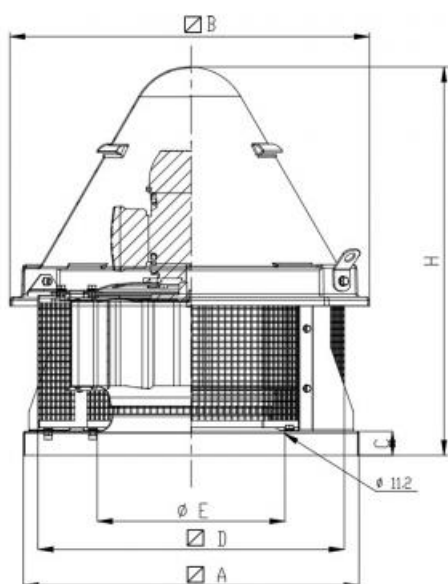

## Controbases a murare

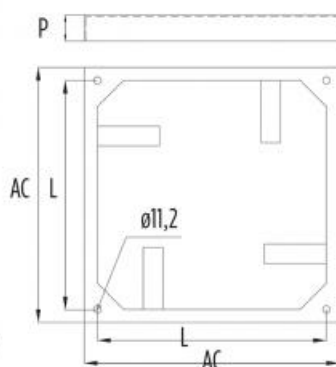

## Serranda a gravità

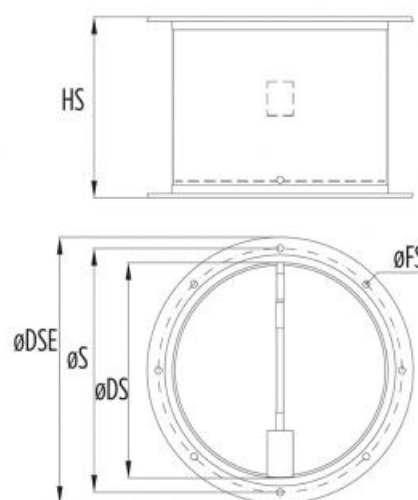

## Dimensioni

tutte le misure sono espresse in mm

| modello EVTN-SP | A   | B    | C  | D   | ØE  | H   | kg  |
|-----------------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| 20              | 400 | 470  | 40 | 350 | 250 | 520 | 20  |
| 30              | 560 | 595  | 40 | 460 | 300 | 650 | 28  |
| 40              | 560 | 595  | 40 | 460 | 350 | 650 | 34  |
| 50              | 710 | 800  | 40 | 610 | 400 | 700 | 45  |
| 60              | 710 | 800  | 40 | 610 | 450 | 700 | 54  |
| 70              | 900 | 1000 | 40 | 800 | 500 | 880 | 63  |
| 80              | 900 | 1000 | 45 | 800 | 550 | 910 | 85  |
| 90              | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 940 | 105 |
| 100             | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 960 | 120 |

## Dimensioni accessori

tutte le dimensioni sono espresse in mm

| modello | controbases a murare |     |    | serranda a gravità |     |      |      |     |
|---------|----------------------|-----|----|--------------------|-----|------|------|-----|
|         | AC                   | L   | P  | ØDS                | ØS  | ØDSE | ØFS  | HS  |
| 20      | 390                  | 350 | 40 | 250                | 283 | 309  | 3x8M | 210 |
| 30      | 550                  | 460 | 40 | 300                | 330 | 359  | 3x8M | 210 |
| 40      | 550                  | 460 | 40 | 350                | 381 | 409  | 4x8M | 230 |
| 50      | 700                  | 610 | 40 | 400                | 431 | 460  | 4x8M | 250 |
| 60      | 700                  | 610 | 40 | 450                | 485 | 510  | 5x8M | 300 |
| 70      | 890                  | 800 | 40 | 500                | 533 | 560  | 5x8M | 300 |
| 80      | 890                  | 800 | 45 | 550                | 585 | 620  | 6x8M | 320 |
| 90      | 890                  | 800 | 45 | 600                | 636 | 661  | 7x8M | 320 |
| 100     | 890                  | 800 | 45 | 600                | 636 | 661  | 7x8M | 320 |

## Dati di funzionamento

P4: motore a 4 poli

P6: motore a 6 poli

P8: motore a 8 poli

LP: Potenza Sonora [dB(A)]. Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero.

| modello  | velocità giri/1° | potenza kW | portata m <sup>3</sup> /h |             |             |             |             |            |             |         |        |        | LP<br>dB (A) |
|----------|------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|--------|--------|--------------|
|          |                  |            | 10 Pa                     | 50 Pa       | 100 Pa      | 150 Pa      | 200 Pa      | 250 Pa     | 300 Pa      | 400 Pa  | 500 Pa | 600 Pa |              |
| 20 P4    | 1400             | 0.18       | 1800                      | 1650        | 1500        | 1300        | 1100        | 800        |             |         |        |        | 58           |
| 20 P6    | 900              | 0.09       | 1200                      | 900         | 520         |             |             |            |             |         |        |        | 49           |
| 20 P4/6  | 1400/900         | 0.25/0.07  | 1200/1800                 | 900/1750    | 550/1500    | - /1250     | - /1100     | -/800      |             |         |        |        | 58/49        |
| 30 P4    | 1400             | 0.25       | 3050                      | 2800        | 2700        | 2400        | 2300        | 1700       | 1400        |         |        |        | 61           |
| 30 P6    | 900              | 0.18       | 1900                      | 1650        | 1250        | 600         |             |            |             |         |        |        | 51           |
| 30 P8    | 700              | 0.12       | 1350                      | 1050        |             |             |             |            |             |         |        |        | 49           |
| 30 P4/6  | 1400/900         | 0.26/0.09  | 1900/3100                 | 1650/2700   | 1200/2600   | 600/2350    | -/2200      | -/1800     | -/1400      |         |        |        | 61/51        |
| 40 P4    | 1400             | 0.37       | 4050                      | 3800        | 3600        | 3400        | 3050        | 2800       | 2500        | 1600    |        |        | 62           |
| 40 P6    | 900              | 0.18       | 2600                      | 2250        | 1700        | 1250        |             |            |             |         |        |        | 52           |
| 40 P8    | 700              | 0.12       | 1530                      | 1180        |             |             |             |            |             |         |        |        | 50           |
| 40 P4/6  | 1400/900         | 0.55/0.18  | 2600/4050                 | 2200/3800   | 1900/3600   | 1200/3400   | -/3100      | -/2800     | -/2500      | -/1600  |        |        | 62/52        |
| 50 P4    | 1400             | 0.75       | 5600                      | 5500        | 5300        | 4800        | 4700        | 4300       | 3900        | 3000    | 1900   |        | 67           |
| 50 P6    | 900              | 0.37       | 3600                      | 3400        | 2700        | 2200        | 1400        |            |             |         |        |        | 57           |
| 50 P8    | 700              | 0.18       | 2320                      | 1900        | 1400        |             |             |            |             |         |        |        | 55           |
| 50 P4/6  | 1400/900         | 0.75/0.25  | 3600/5700                 | 3500/5500   | 2800/5200   | 2300/4800   | 1300/4400   | -/4200     | -/3900      | -/3000  | -/1900 |        | 67/57        |
| 50 P6/8  | 900/700          | 0.37/0.15  | 2800/3600                 | 2200/3300   | 1500/2700   | -/2100      | -/1400      |            |             |         |        |        | 57/55        |
| 60 P4    | 1400             | 1.5        | 8100                      | 7900        | 7700        | 7100        | 7000        | 6600       | 6300        | 5300    | 4400   | 2900   | 70           |
| 60 P6    | 900              | 0.37       | 5200                      | 4800        | 4400        | 3600        | 2900        | 1600       |             |         |        |        | 59           |
| 60 P8    | 700              | 0.18       | 3900                      | 3500        | 2700        | 1200        |             |            |             |         |        |        | 54           |
| 60 P4/6  | 1400/900         | 1.1/0.37   | 5000/8100                 | 4800/7800   | 4300/7600   | 3500/7300   | 3000/7100   | 1100/6600  | -/6300      | -/5200  | -/4200 | -/2700 | 70/59        |
| 60 P6/8  | 900/700          | 0.37/0.15  | 4000/5200                 | 3500/5800   | 2600/4300   | 1200/3600   | - /2900     | -/1600     |             |         |        |        | 59/54        |
| 70 P6    | 900              | 0.75       | 7000                      | 6800        | 6100        | 5700        | 5200        | 4200       | 3600        |         |        |        | 63           |
| 70 P8    | 700              | 0.37       | 5400                      | 4900        | 4200        | 3600        | 2200        |            |             |         |        |        | 56           |
| 70 P6/8  | 900/700          | 0.66/0.33  | 7000/5400                 | 6800/4900   | 6100/4200   | 5700/3600   | -/2200      |            |             |         |        |        | 63/56        |
| 80 P6    | 900              | 1.1        | 11000                     | 10500       | 9500        | 9000        | 8500        | 7200       | 6800        | 4700    |        |        | 67           |
| 80 P8    | 700              | 0.55       | 8500                      | 7700        | 7000        | 5800        | 4800        | 3200       |             |         |        |        | 59           |
| 80 P6/8  | 900/700          | 1.4/0.6    | 8300/11000                | 7600/10200  | 6900/9700   | 5800/9000   | 4800/8200   | 3000/7200  | -/6600      | -/4500  |        |        | 67/59        |
| 90 P6    | 900              | 2.2        | 14000                     | 13500       | 13000       | 12500       | 12000       | 10000      | 8800        | 7500    | 4500   |        | 72           |
| 90 P8    | 700              | 1.1        | 10800                     | 10000       | 9000        | 8000        | 6800        | 5200       | 3600        |         |        |        | 63           |
| 90 P6/8  | 900/700          | 1.84/0.81  | 10800/13800               | 10000/13000 | 8800/12500  | 7500/12000  | 7000/11500  | 5000/10500 | 4500 / 9000 | -/7500  | -/4000 |        | 72/63        |
| 100 P6   | 900              | 3          | 18000                     | 17500       | 17000       | 16500       | 15500       | 14000      | 13000       | 12000   | 7000   | 6500   | 76           |
| 100 P8   | 700              | 2.2        | 14000                     | 13500       | 13000       | 11500       | 10000       | 8500       | 7000        |         |        |        | 66           |
| 100 P6/8 | 900/700          | 3/1.5      | 14000/18000               | 13000/17500 | 12500/17000 | 11500/16500 | 10000/16000 | 7500/14000 | 7000/13000  | -/12000 | -/8500 | -/6500 | 76/66        |

Regolatori di velocità:

| Articolo normalmente disponibile a magazzino |             |                      |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| modello                                      | potenza kW  | Tipo regolatore      | Euro |
| 20 P4 M                                      | 0,18        | Regolatore digitale  | ▼    |
| 20 P4 T                                      | 0,18        | Inverter             | ▼    |
| 20 P6 T                                      | 0,09        | Inverter             | ▼    |
| 20 P4/6 T                                    | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 30 P4 M                                      | 0,25        | Regolatore digitale  | ▼    |
| 30 P4 T                                      | 0,25        | Inverter             | ▼    |
| 30 P6 T                                      | 0,18        | Inverter             | ▼    |
| 30 P8 T                                      | 0,12        | Inverter             | ▼    |
| 30 P4/6 T                                    | 0,26 / 0,09 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 40 P4 M                                      | 0,37        | Regolatore digitale  | ▼    |
| 40 P4 T                                      | 0,37        | Inverter             | ▼    |
| 40 P6 T                                      | 0,18        | Inverter             | ▼    |
| 40 P8 T                                      | 0,12        | Inverter             | ▼    |
| 40 P4/6 T                                    | 0,55 / 0,18 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 50 P4 M                                      | 0,75        | Regolatore digitale  | ▼    |
| 50 P4 T                                      | 0,75        | Inverter             | ▼    |
| 50 P6 T                                      | 0,37        | Inverter             | ▼    |
| 50 P8 T                                      | 0,18        | Inverter             | ▼    |
| 50 P4/6 T                                    | 0,75 / 0,25 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 50 P6/8 T                                    | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 60 P4 T                                      | 1,5         | Inverter             | ▼    |
| 60 P6 T                                      | 0,37        | Inverter             | ▼    |
| 60 P8 T                                      | 0,18        | Inverter             | ▼    |
| 60 P4/6 T                                    | 1,1 / 0,37  | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 60 P6/8 T                                    | 0,37 / 0,15 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 70 P4 T                                      | 2,2         | Inverter             | ▼    |
| 70 P6 T                                      | 0,75        | Inverter             | ▼    |
| 70 P8 T                                      | 0,37        | Inverter             | ▼    |
| 70 P4/6 T                                    | 2,2 / 0,75  | Non disponibile      | -    |
| 70 P6/8 T                                    | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 80 P6 T                                      | 1,1         | Inverter             | ▼    |
| 80 P8 T                                      | 0,55        | Inverter             | ▼    |
| 80 P6/8 T                                    | 1,25 / 0,60 | Selettore 2 velocità | ▼    |
| 90 P6 T                                      | 2,2         | Inverter             | ▼    |
| 90 P8 T                                      | 1,1         | Inverter             | ▼    |
| 90 P6/8 T                                    | 1,84 / 0,81 | Non disponibile      | -    |
| 100 P6 T                                     | 3           | Inverter             | ▼    |
| 100 P8 T                                     | 2,2         | Inverter             | ▼    |
| 100 P6/8 T                                   | 3 / 1,5     | Non disponibile      | -    |

Listino prezzi



| modello  | trifase EVTN-SP | monofase EVTN-SP |
|----------|-----------------|------------------|
|          | euro            | euro             |
| 20 P4    | ▼               | ▼                |
| 20 P6    | ▼               |                  |
| 20 P4/6  | ▼               |                  |
| 30 P4    | ▼               | ▼                |
| 30 P6    | ▼               |                  |
| 30 P8    | ▼               |                  |
| 30 P4/6  | ▼               |                  |
| 40 P4    | ▼               | ▼                |
| 40 P6    | ▼               |                  |
| 40 P8    | ▼               |                  |
| 40 P4/6  | ▼               |                  |
| 50 P4    | ▼               | ▼                |
| 50 P6    | ▼               |                  |
| 50 P8    | ▼               |                  |
| 50 P4/6  | ▼               |                  |
| 50 P6/8  | ▼               |                  |
| 60 P4    | ▼               |                  |
| 60 P6    | ▼               |                  |
| 60 P8    | ▼               |                  |
| 60 P4/6  | ▼               |                  |
| 60 P6/8  | ▼               |                  |
| 70 P6    | ▼               |                  |
| 70 P8    | ▼               |                  |
| 70 P6/8  | ▼               |                  |
| 80 P6    | ▼               |                  |
| 80 P8    | ▼               |                  |
| 80 P6/8  | ▼               |                  |
| 90 P6    | ▼               |                  |
| 90 P8    | ▼               |                  |
| 90 P6/8  | ▼               |                  |
| 100 P6   | ▼               |                  |
| 100 P8   | ▼               |                  |
| 100 P6/8 | ▼               |                  |

#### Accessori:

| Modello | Serranda di gravità | Controbasse a murare |
|---------|---------------------|----------------------|
| 20      | ▼                   | ▼                    |
| 30      | ▼                   | ▼                    |
| 40      | ▼                   | ▼                    |
| 50      | ▼                   | ▼                    |
| 60      | ▼                   | ▼                    |
| 70      | ▼                   | ▼                    |
| 80      | ▼                   | ▼                    |
| 90-100  | ▼                   | ▼                    |
| 110-120 | ▼                   | ▼                    |