


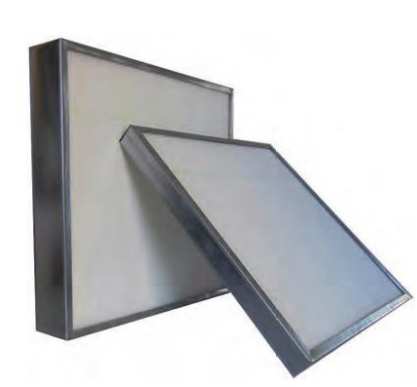


Descrizione

Pannello filtrante plissettato in fibra di polipropilene ad densità progressiva.

Caratteristiche

Telaio in acciaio zincato.
Media filtrante in polipropilene.
Bassa perdita di carico.
Efficienza elevata con spessore ridotto.
Perdita di carico finale consigliata 300 Pa.

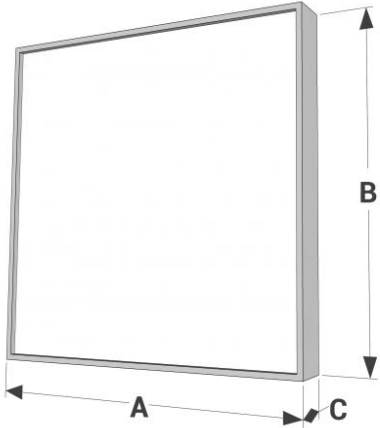

Impiego

Prefiltrazione su filtri assoluti.
Unità trattamento aria.
Sistemi di filtrazione e ventilazione.

A richiesta

Filtri con dimensioni fuori standard.

Dimensioni e listino prezzi:

modello			portata nominale m ³ /h	superficie filtrante m ²	Perdita di carico iniziale			EFPLZ-S	EFPLZ-S	EFPLZ-S
Larghezza	Altezza	Profondità						M5	F7	F9
mm	mm	mm			M5	F7	F9	ePM10 55%	ePM2,5 65%	ePM1 80%
A	B	C			Pa	Pa	Pa	euro	euro	euro
287	592	48	1530	3,3	50	125	190	✓	✓	✓
592	592	48	3100	6,6	50	125	190	✓	✓	✓
287	592	98	1700	3,6	70	145	210	✓	✓	✓
592	592	98	3400	7,3	70	145	210	✓	✓	✓