

ECPF-L Cassoncino porta filtro a canale classe L1




Descrizione

Cassonetto portafiltro a tenuta per installazione a canale con 2 stadi di filtrazione. Possibilità di installare al suo interno un filtro ondulato EFPO o un filtro a tasche rigide EFTR oppure entrambi EFPO+EFTR.

Caratteristiche

Cassoncino in lamiera zincata spessore 1 mm.
Attacchi per la misura della pressione differenziale.
Speciale dispositivo di fissaggio dei filtri a posizione variabile in funzione dello stadio filtrante.
Portina d'ispezione.
Prova di tenuta secondo normativa EN 1886 2006.

Dimensioni

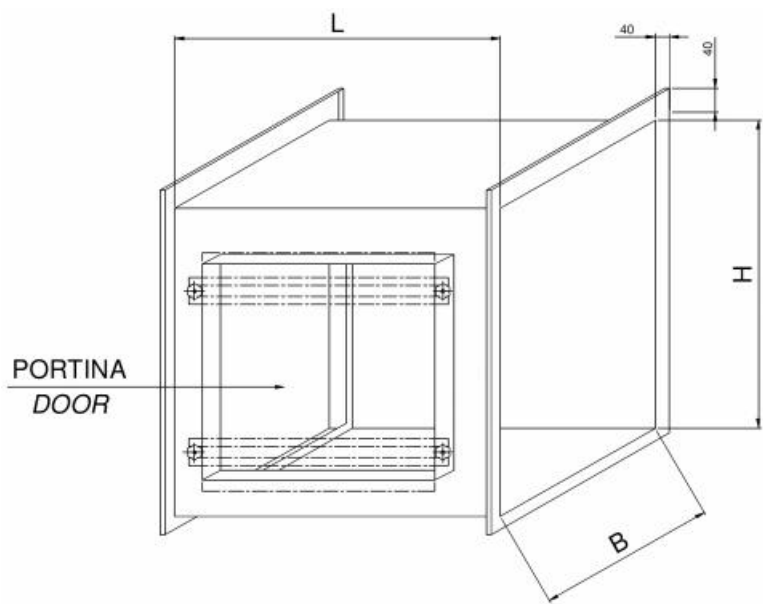

Modello	Dimensioni			EFPO Filtro ondulato COARSE	EFTR filtro a tasche rigide
	B	H	L		
ECPF-L 1	309	614	650	Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292
ECPF-L 2	614	614	650	Nr 1 592x592x48	Nr 1 592x592x292
ECPF-L 3	920	614	650	Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292
ECPF-L 4	1225	614	650	Nr 1 592x592x48	Nr 1 592x592x292
ECPF-L 5	1625	614	650	Nr 2 592x592x48	Nr 2 592x592x292
				Nr 1 592x287x48	Nr 1 592x287x292

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino							
Modello	Euro	EFPO Filtro ondulato COARSE		EFTR filtro a tasche rigide			
		Dimensione	Euro/cad	Dimensione	ePM1 60% (F7)	ePM1 70% (F8)	ePM1 80% (F9)
ECPF-L 1	✓	Nr 1 592x287x48	✓	Nr 1 592x287x292	✓	✓	✓
ECPF-L 2	✓	Nr 1 592x592x48	✓	Nr 1 592x592x292	✓	✓	✓
ECPF-L 3	✓	Nr 1 592x287x48	✓	Nr 1 592x287x292	✓	✓	✓
		Nr 1 592x592x48	✓	Nr 1 592x592x292	✓	✓	✓
ECPF-L 4	✓	Nr 2 592x592x48	✓	Nr 2 592x592x292	✓	✓	✓
		Nr 1 592x287x48	✓	Nr 1 592x287x292	✓	✓	✓
ECPF-L 5	✓	Nr 2 592x592x48	✓	Nr 2 592x592x292	✓	✓	✓