

Descrizione

Diffusore circolare da pavimento, ad alta induzione, robusto e ispezionabile per pulizia. Il diffusore è completo di vaschetta.

Caratteristiche


Materiale: alluminio anodizzato naturale.

Impiego

Cinema, teatri e ovunque sia necessario immettere aria da sottopavimento.

Accessori

EPI-EDFDS plenum isolato con serranda

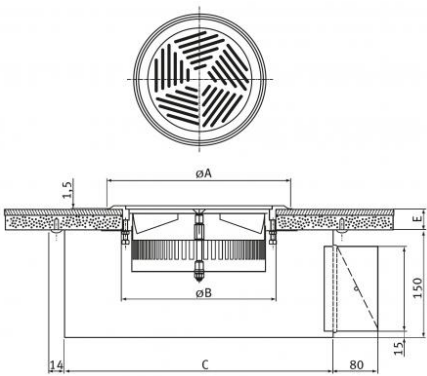

Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	E (min.)	E (max)
150	190	150	250 x 250	14	32
200	240	200	300 x 300	14	32


Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio verticale in metri con velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità

modello	sezione efficace m ²	Vk m/s	1,7	2	2,2	2,5	2,8	3,4	3,9	4,8	5,6
EDFDS 150	0,00495	m ³ /h	30	35	40	45	50	60	70	85	100
		Pa	6	8	11	13	17	24	33	48	67
		dB(A)	<20	22	25	28	31	35	39	43	47
		L(m) con ΔT	-4°C	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3
			-6°C	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
			-8°C	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7

modello	sezione efficace m ²	Vk m/s	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5
EDFDS 200	0,00945	m ³ /h	50	60	70	85	100	115	130	150	170
		Pa	3	5	7	10	14	18	23	31	40
		dB(A)	<20	20	24	29	33	36	39	43	46
		L(m) con ΔT	-4°C	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
			-6°C	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7
			-8°C	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5

Plenum

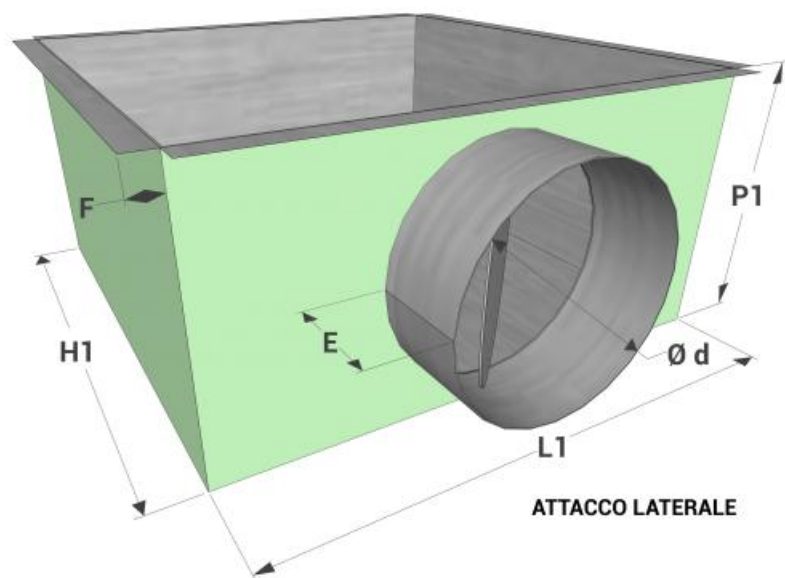

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

modello	Dimensioni L1 x H1	Ø d	P1	E	F
EDFDS 150	250x250	98	150	100	14
EDFDS 200	350x350	123	150	100	14

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino			
modello	diffusore EDFDS	plenum isolato EPI-EDFDS	
	euro	euro	
150	66,66 ▼	96,99 ▼	
200	69,11 ▼	96,99 ▼	