


SG serrande di regolazione a ghigliottina manuale a bordo cravatta

Description

Serrande di regolazione a ghigliottina in acciaio zincato adatte per l'utilizzo in impianti di aspirazione.

On demand

- Available on order in stainless steel dampers.
- Pneumatic shutters.
- Electro-pneumatic shutters.
- Damper atex.

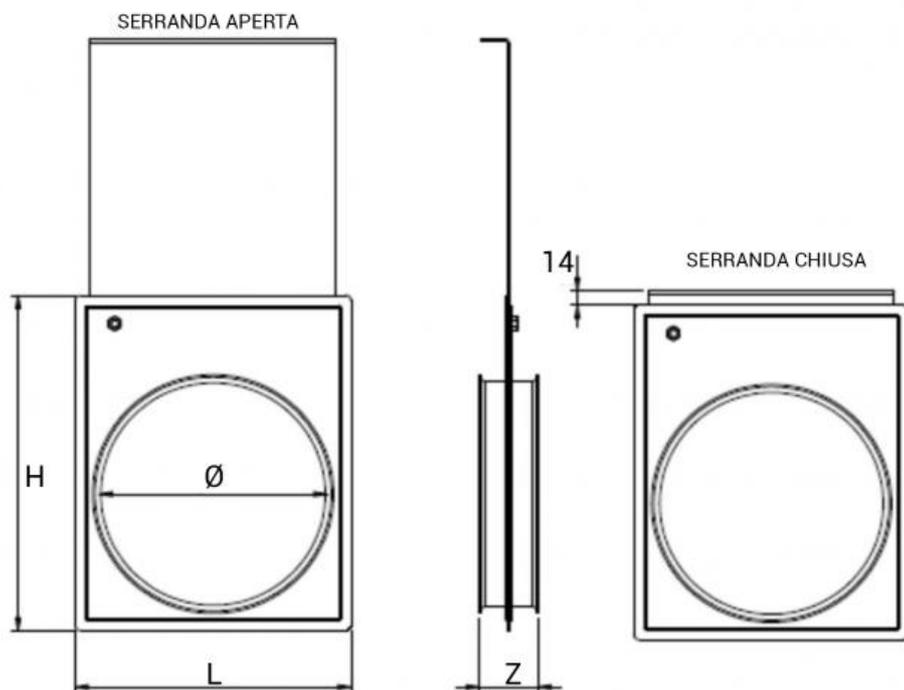


Dimensions and price list

Dimensions are expressed in mm.

Item normally available from stock				
modello Ø	L	H	Z	serrande manuali SG
mm	mm	mm	mm	euro
80	120	150	40	22,31 ∨
100	145	190	50	24,55 ∨
120	165	210	50	26,78 ∨
140	180	220	50	29,01 ∨
150	190	237	50	30,12 ∨
160	205	245	50	34,59 ∨
180	220	280	50	39,05 ∨
200	240	310	50	41,28 ∨
220	260	330	65	52,44 ∨
240	280	340	55	60,25 ∨
250	290	362	65	69,17 ∨
260	300	370	75	75,87 ∨
280	320	390	65	79,22 ∨
300	345	410	80	87,03 ∨

Dimensioni e Listino prezzi serie pesante

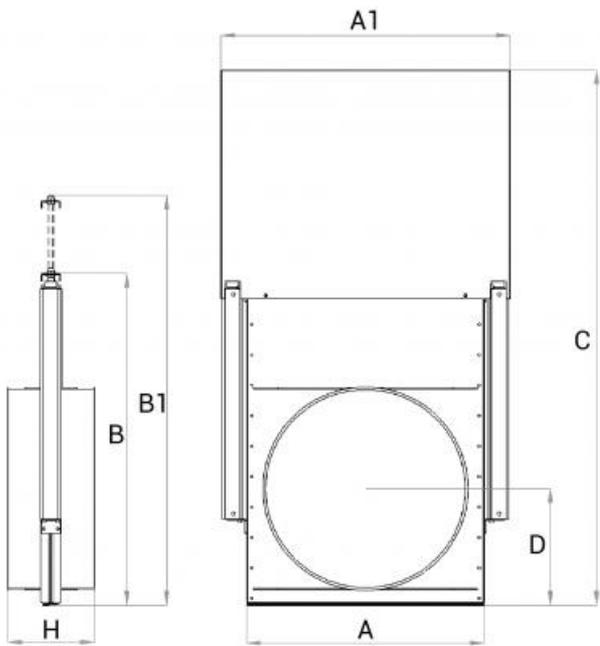

Dimensions are expressed in mm.

modello Ø	A	A1	B	B1	H	C	D	kg	serrande manuali SG
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		euro
350	470	600	790	1130	285	1160	240	30	689,51 ✓
400	520	650	790	1180	285	1256	265	35	874,72 ✓
450	570	700	890	1330	285	1406	290	40	974,02 ✓
500	620	750	890	1380	285	1456	315	48	1051,00 ✓
550	670	814	990	1530	285	1606	340	58	1129,10 ✓
600	720	864	990	1580	285	1656	365	69	1203,86 ✓
650	776	914	1090	1730	285	1806	390	76	1348,90 ✓
700	826	964	1090	1780	285	1856	415	80	1438,16 ✓
750	876	1044	1190	1930	285	2006	440	86	1493,94 ✓
800	926	1094	1190	1980	285	2056	465	91	1832,00 ✓