

EVVRC valvole di ventilazione per l'estrazione dell'aria




Descrizione:
Valvole di ripresa costruite in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010, con cono centrale regolabile.

Caratteristiche:
Materiale: acciaio.
Finitura: verniciato bianco RAL 9010.
Installazione: con viti non apparenti.

Impiego:
Montati a soffitto, direttamente a canale, per la ripresa dell'aria in locali di servizio, bagni e negozi.

Dimensioni:

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
EVVRC 80	116	60	38	105	79
EVVRC 100	140	76	38	125	99
EVVRC 125	166	100	45	150	124
EVVRC 150	203	120	50	175	149
EVVRC 160	210	130	50	186	159
EVVRC 200	250	160	56	225	199

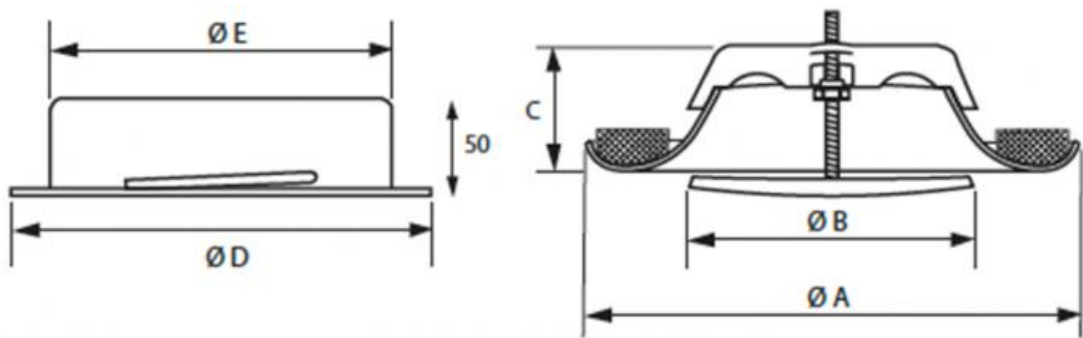

Dati di funzionamento:

Modello	m³/h	Apertura "S" (mm)	Perdita di carico (Pa)	dB(A)	
EWRC 80	40	3	35	22	
		0	80	31	
	60	9	40	30	
		6	55	32	
		3	100	38	
EWRC 100	80	8	35	25	
		6	55	30	
		4	85	34	
	100	10	58	33	
		8	72	36	
		120	10	68	36
EWRC 125	100	6	35	23	
		3	50	26	
		0	90	34	
	140	15	28	25	
		12	34	27	
		9	45	28	
		6	65	33	
		3	100	36	
	180	15	45	32	
		12	50	33	
9		70	35		
EWRC 150 / 160		10	25	20	
		5	42	23	
		2	70	30	
		0	90	35	
		200	10	40	24
			5	68	30
			2	95	35
		250	15	38	26
			10	59	30
			5	95	36
EWRC 200	300	20	25	25	
		15	35	27	
		12	50	30	
		9	68	32	
		6	100	35	
	350	20	35	30	
		15	55	33	
		12	70	35	
	400	20	50	34	
		15	65	36	

Listino prezzi:

Articolo normalmente disponibile a magazzino	
modello	euro
80	▼
100	▼
125	▼
150	▼
160	▼
200	▼