


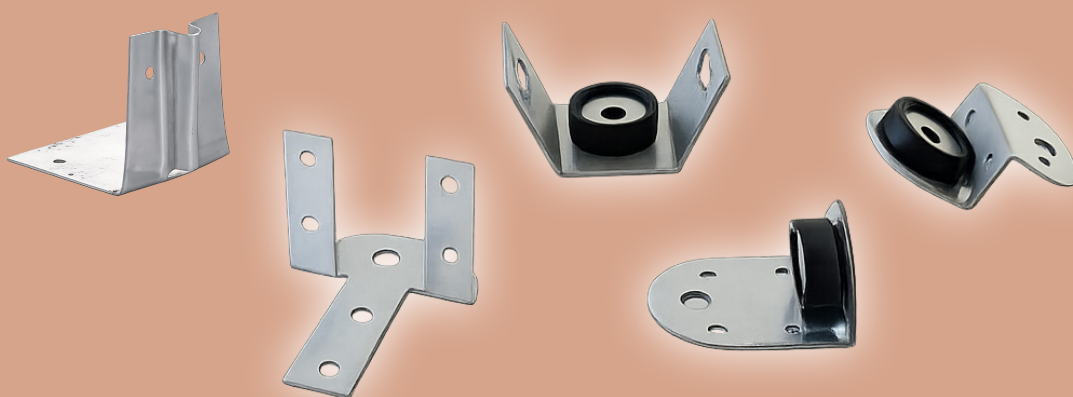

EABRA – ESP

Sospensioni con antivibranti e senza antivibranti


Scheda tecnica

Rev.00

 **ecoclima**
AIR EVOLUTION




EABRA

Modello		Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Carico Massimo (kg)	Asta
L		64	50	2	40	M8
U		35	50	2	40	M8
Z		29	50	2	40	M8



ESP

Modello		Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Carico Massimo (kg)	Asta
1		37	50	NA	1500 N	M10
2		50	58	2	40	M8

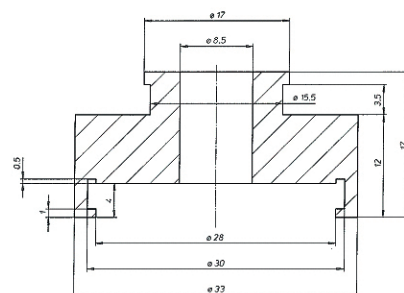

SILENTBLOCK

	Materiale	Durezza	Colore	Altezza (mm)	Diametro esterno (mm)
	Gomma (elastomero sintetico)	55 Shore A	Nero	17	M10

RONDELLA

	Materiale	Diametro esterno (mm)
	Acciaio zincato	M10

Descrizione generale

I supporti EABRA – ESP rappresentano una soluzione rapida e affidabili per l'installazione di condotte aerauliche, sia rettangolari che circolari.

Realizzati in robusto acciaio zincato, garantiscono resistenza alla corrosione e una elevata resistenza meccanica nel tempo, risultando adatti sia per applicazioni civili, commerciali e industriali.

Nelle versioni EABRA-L, EABRA-Z, EABRA-U, i supporti sono dotati di controllo antivibrante integrato in gomma. L'elastomero sintetico, con foro da 8 mm, consente di ridurre efficacemente la trasmissione delle vibrazioni tra i condotti e i supporti. I supporti sono venduti pronti all'uso e con rondella pre-assemblata.

NOMENCLATURA CODICE

Come ordinare

EABRA	L
--------------	----------



EABRA
Sospensioni con antivibrante



L

Z

U

ESP	1
------------	----------



ESP
Sospensioni

1

2



Head quarter

ECOCLIMA SRL
Via Caduti di Russia, 19
35010 Curtarolo - PADOVA - ITALY
P. +39 049 9620344
info@ecoclima.com

Sales office Italy
info@ecoclima.com

Sales office international
francesca@ecoclima.com

ecoclima.com



ISO 9001
ISO 50001
ISO 45001
ISO 14001

Certified Management System