

EDE2S Diffusori a getto elicoidale regolabile



Descrizione

Diffusore a getto elicoidale regolabile ad alta induzione su pannello quadro.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Finitura:

- pannello verniciato bianco RAL 9016;
- deflettori in ABS nero.

Installazione su plenum con viti laterali non apparenti o con ponte interno al plenum e foro centrale sul diffusore (vite e tappino per installazione con ponte di fissaggio compresi nella fornitura del diffusore).

Impiego

Diffusore ad effetto elicoidale, idoneo ad essere installato in ambienti di altezza compresa tra 2,6 e i 4,1 m sia in riscaldamento che in condizionamento.

Accessori

- EPZ-EDE plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPZ-EDE-EQ plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore;
- EPI-EDE plenum isolato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPI-EDE-EQ plenum isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore.


Esecuzioni speciali

Colore del pannello a richiesta.

Note

I plenum pronti a magazzino sono isolati, completi di serranda, stacco laterale e kit di fissaggio.

Dimensioni Diffusore


Disegno Tecnico	Modello EDE2S	L x H (mm)
	600x600	595x595

Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa : perdite di carico in Pascal.
- $L(m)$: lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s.
- $dB(A)$: indice di rumorosità.

Modello	Sezione Efficace	Vk	2	3	4	5	6	Numero Deflettori
	m²							
600	0,0431	m³/h	310	465	620	775	930	24
		Pa	3	7	14	24	38	
		L(m)	1,8	2,6	3,5	4,4	5,3	
Indice di Rumorosità		dB(A)	20	25	30	35	40	

Dimensioni Plenum

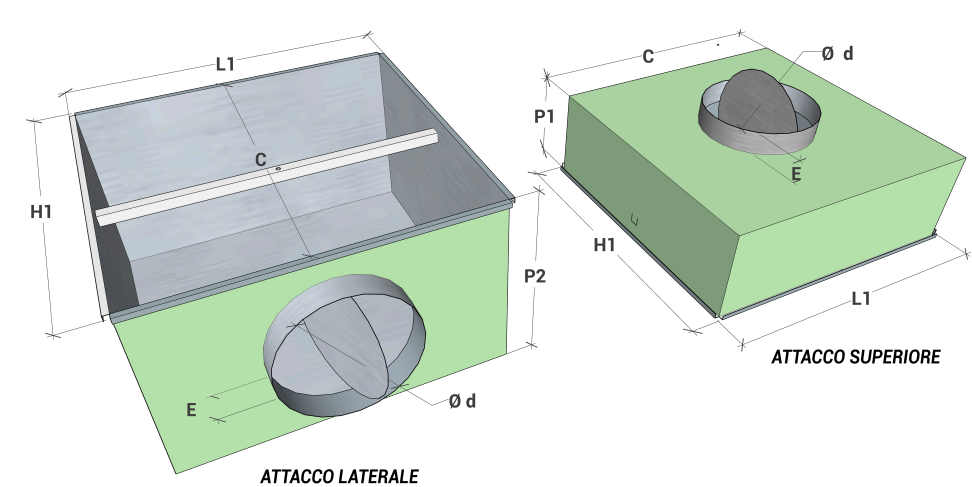

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Modello	Dimensioni Esterne L1 x H1 (mm)	$\varnothing d$	P1	P2	$\square C$	E
600	592x592	248	200	350	560	50

Listino Prezzi

Modello	600
	€
EDE2S	-

Listino Prezzi Plenum con Stacco Laterale

Per plenum con stacco superiore, quotazione a richiesta.

Modello	Descrizione	600
		€
EPZ-EDE	Plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio	-
EPZ-EDE-EQ	Plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	-
EPI-EDE	Plenum Isolato con serranda e ponte di fissaggio	-
EPI-EDE-EQ	Plenum Isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	-