

EDQC1 Diffusore quadrato con piastra di fondo chiusa



Descrizione

Diffusori da soffitto quadrati con piastra di fondo chiusa.

Caratteristiche

Materiale: acciaio.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Installazione: a mezzo viti non apparenti.

Impiego

Grazie alla sua particolare costruzione è un diffusore molto versatile. Consigliato sia in mandata che in ripresa dell'aria. Può essere fornito con diversi accessori che garantiscono il funzionamento ottimale del diffusore.

Accessori

- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- EDZ serranda di taratura;
- EDDZ staffa di montaggio;
- EDLM-Q piastra per controsoffitti per installare il diffusore su controsoffitto modulare 600mm x 600mm.

Dimensioni


Tutte le dimensioni sono espresse in mm.


Disegno Tecnico			Modello	Ø d	A
				mm	mm
			125	125	250
			160	160	290
			200	200	350
			250	250	450
			315	315	550
			400	400	550

Dati di Funzionamento

- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,20 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	V _k	2,5	3	3,5	4	5	6	7
125	m³/h	99	119	139	158	198	238	277
	L(m)	1,9	2,3	2,6	2,8	3,5	4,2	4,7
	Pa	5	7	10	13	20	28	34
	dB(A)	<20	22	26	28	35	40	47
160	m³/h	144	173	202	230	288	346	403
	L(m)	2	2,6	2,8	3,3	4	4,7	5,5
	Pa	5	6	9	13	17	25	34
	dB(A)	<20	<20	<20	23	27	35	42
200	m³/h	198	238	277	317	396	475	554
	L(m)	2,34	2,7	3,1	3,6	4,3	5	5,8
	Pa	5	6	9	13	17	25	34
	dB(A)	<20	<20	25	27	34	40	45
250	m³/h	297	356	416	475	594	713	832
	L(m)	2,6	3,3	3,7	4,2	5	6	7
	Pa	5	6	9	13	18	27	34
	dB(A)	<20	22	26	30	36	42	47
315	m³/h	369	443	517	590	738	886	1033
	L(m)	2,8	3,2	3,6	4	5,1	5,9	7
	Pa	5	7	10	13	19	29	37
	dB(A)	<20	20	25	23	35	41	45
400	m³/h	378	454	529	605	756	907	1058
	L(m)	2,3	2,8	3,3	3,6	4,3	5,2	6
	Pa	5	6	9	12	17	25	31
	dB(A)	<20	<20	19	23	30	36	40

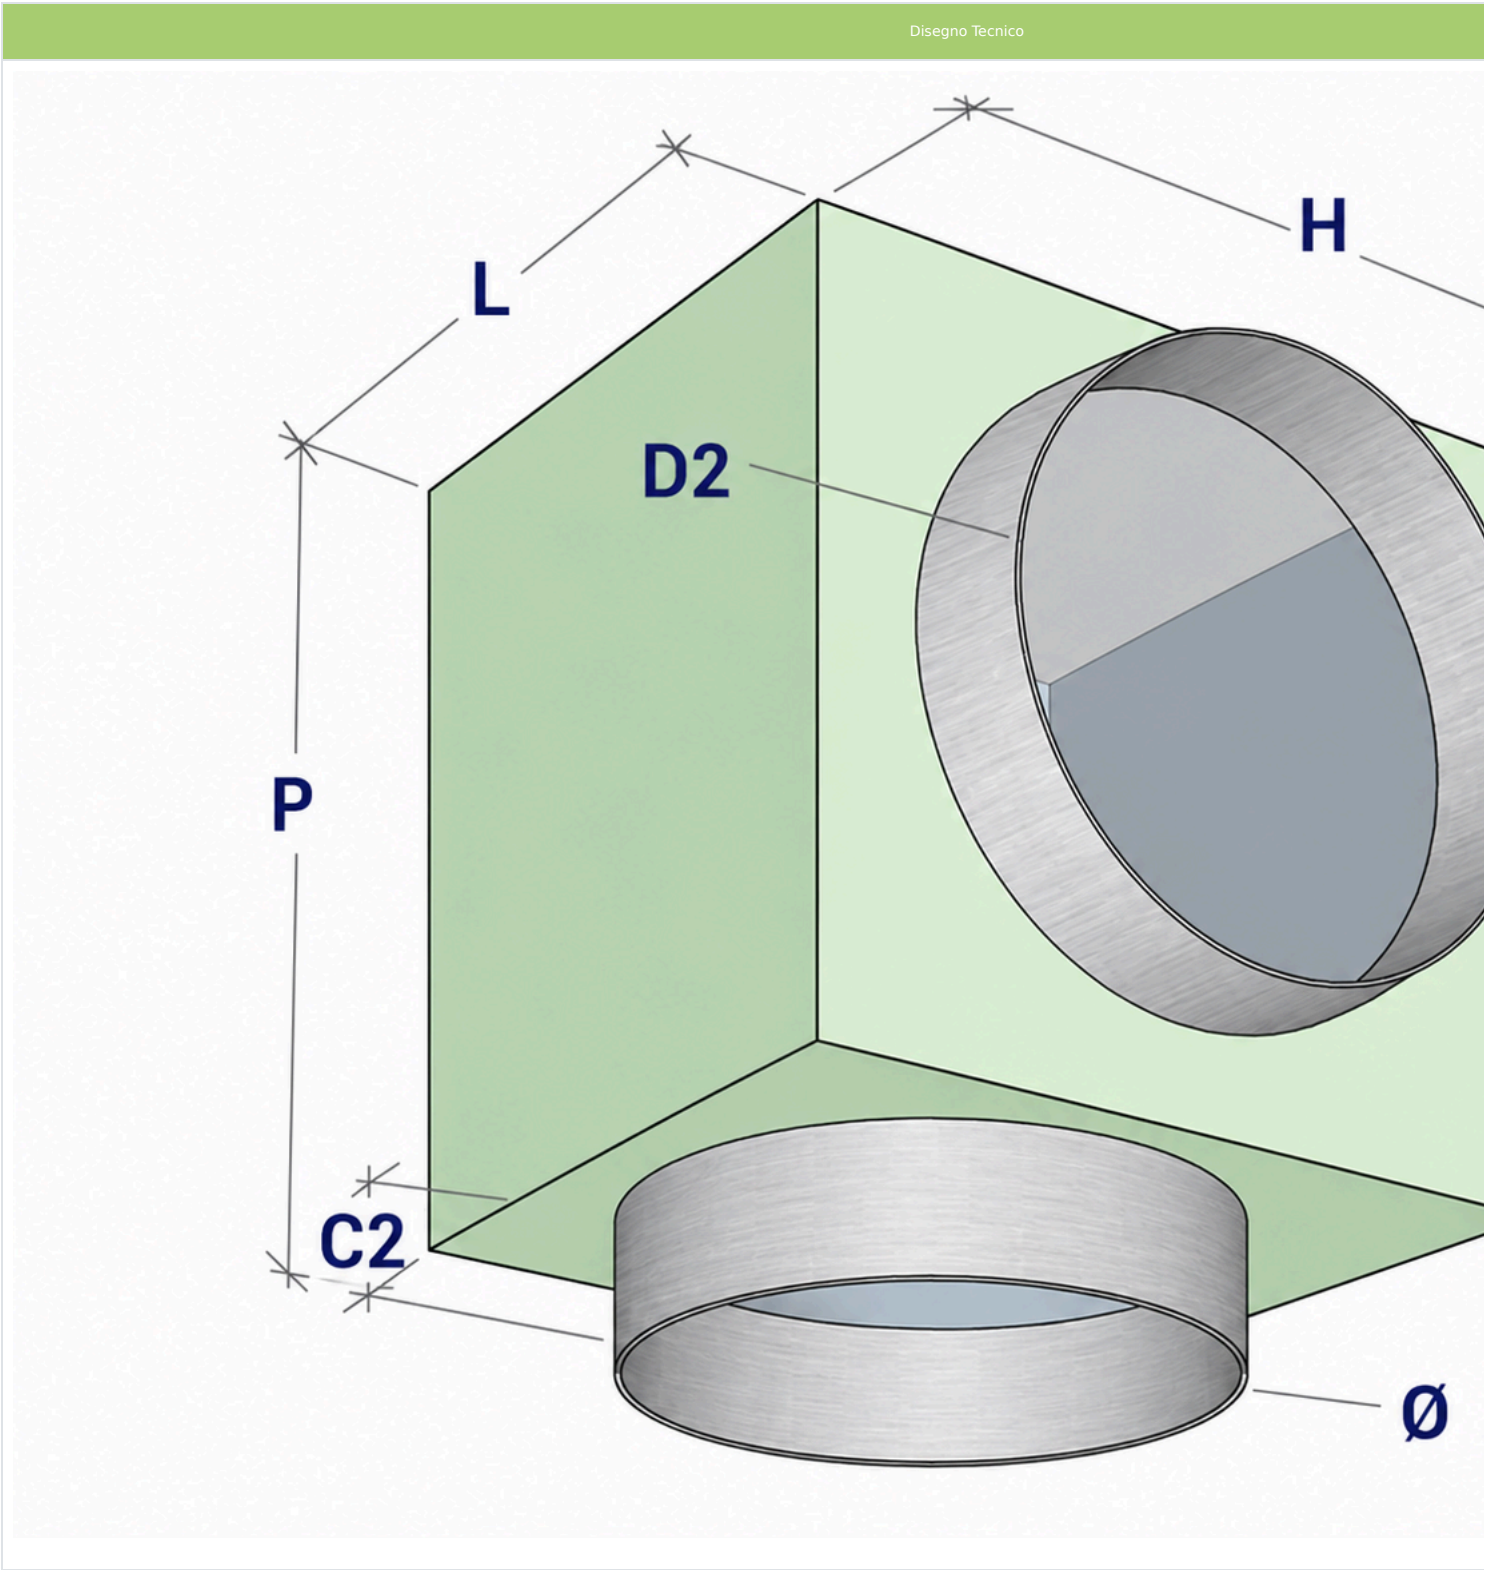

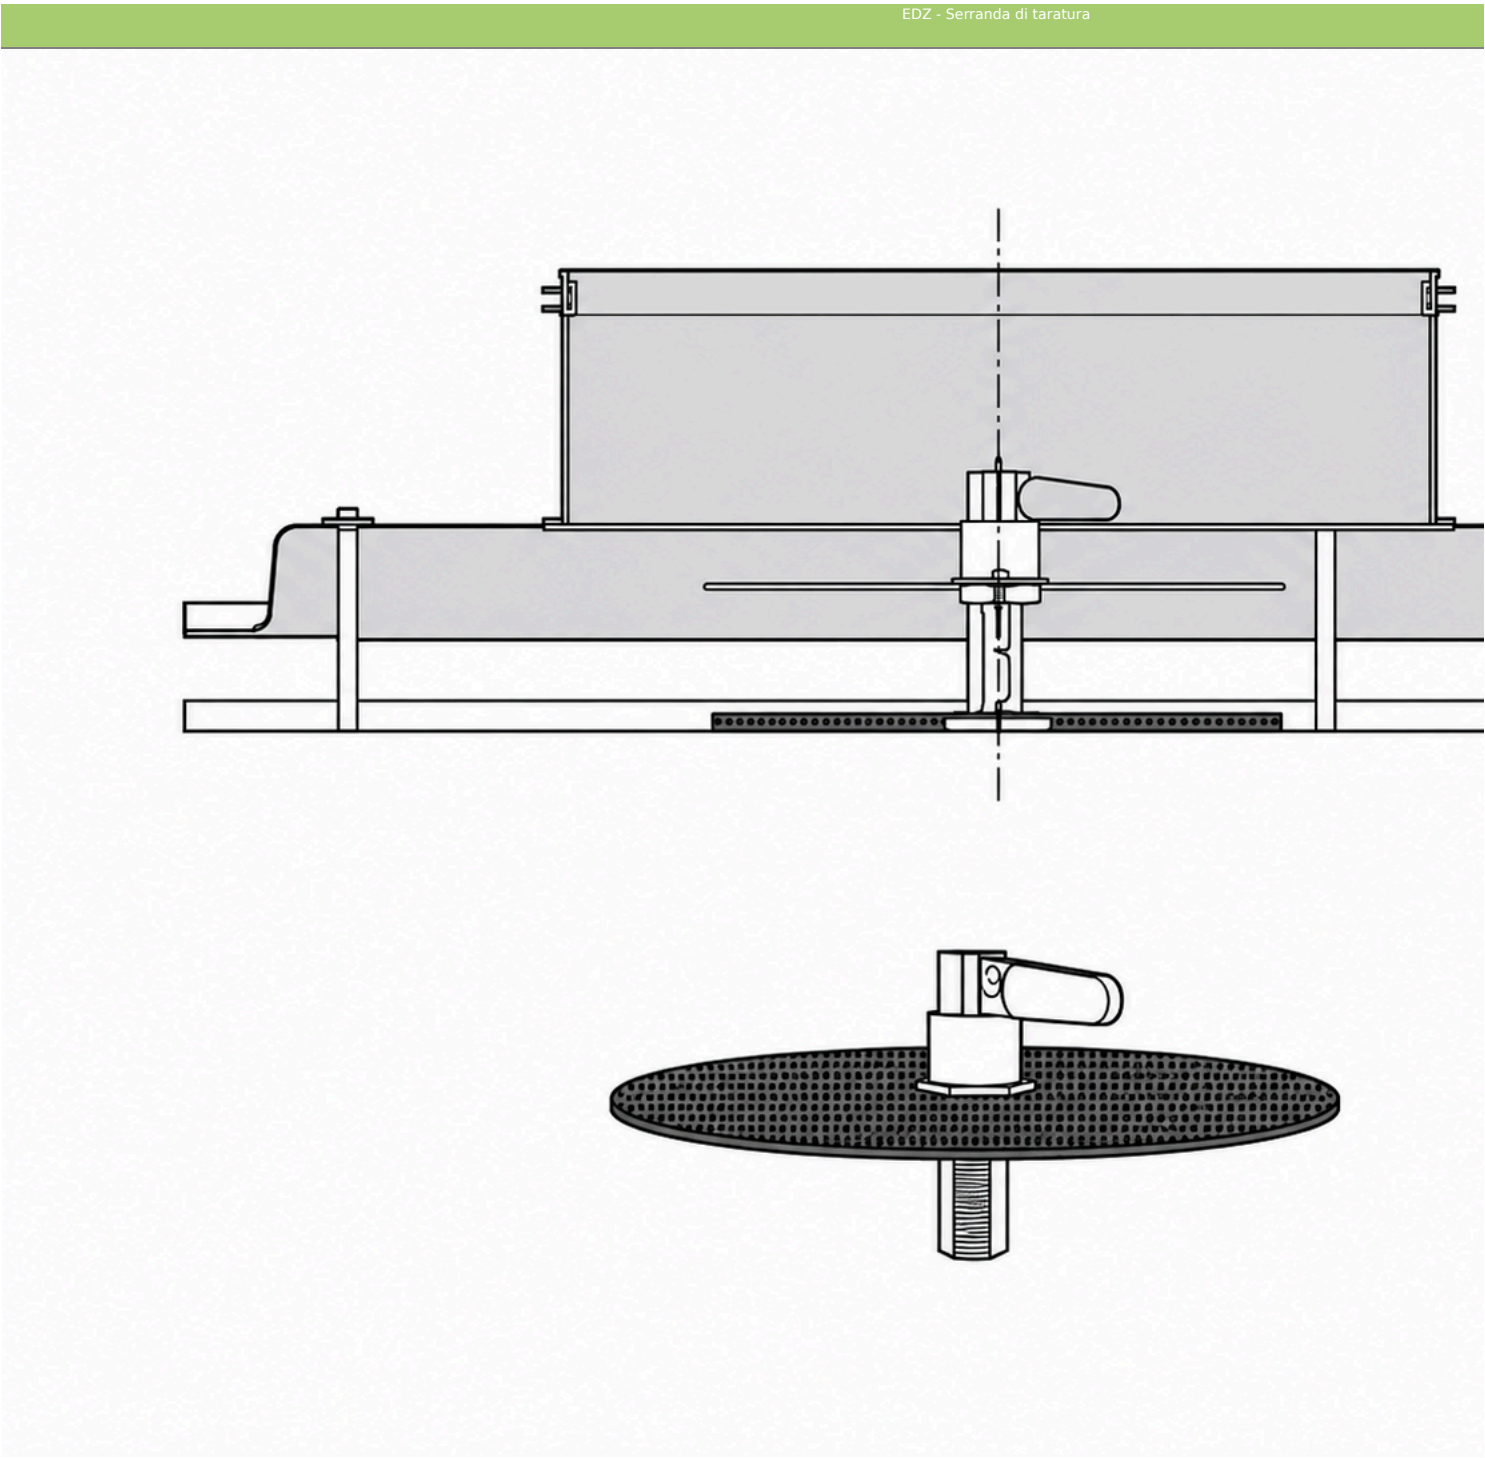

Listino Prezzi

Modello	Diffusore	EDZ - Serranda di taratura	EDDDZ - Staffe di montaggio	EDLM-Q - Piastra per controsoffitti	EPZ-DC - Plenum Zincato	EPI-DC - Plenum Isolato
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
125	187,70	47,15	65,81	195,22	59,03	87,29
160	216,99	63,75	65,81	195,22	65,67	88,68
200	274,23	67,74	65,81	195,22	74,73	100,47
250	326,14	75,71	65,81	195,22	99,39	128,93
315	398,03	87,00	65,81	-	111,86	145,19
400	419,33	98,29	65,81	-	148,15	190,67