

EGQR-PUSH Griglia di ripresa a maglia quadra 13x13 mm con filtro e cornice interna da 15 mm



Descrizione

Griglia di ripresa a maglia quadra 13x13 mm da controsoffitto, con doppia cornice (interna da 15 mm) ad apertura a cerniere e sistema push-pull per l'agevole alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.

Finitura: anodizzato naturale.

Filtro: classe COARSE (G2) spessore 10 mm.

Apertura / chiusura: con sistema push-pull.

Installazione

L'installazione viene eseguita fissando il telaio esterno della griglia al muro mediante viti o in appoggio su struttura per controsoffitti pannellati 600x600 mm.

Impiego

Per la ripresa dell'aria esterna o ambiente dove sia consigliata una prefiltrazione di polvere. Perdita di carico iniziale inferiore a 40Pa con velocità di 1,5 m/s sul filtro.

Accessori


- EPZ - Plenum zincato;
- EPI - Plenum isolato.

A richiesta

Verniciatura RAL 9016 o altri colori RAL a scelta.


Dimensioni e Dati di Funzionamento

Si consiglia la velocità dell'aria sul filtro di 1,5 m/s per contenere le perdite di carico e mantenere l'efficienza di filtrazione; i dati di portata in tabella si riferiscono alla griglia con il filtro.

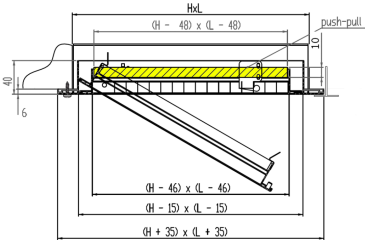Disegno Tecnico	Modello	Dimensioni Esterno Cornice	Sezione Efficace del Filtro	Velocità Frontale sul Filtro	Portata Aria
		(mm)	m ²	m/s	m ³ /h
	EGQR-PUSH	595x595	0,238	1,5	1285
				2	1713

Indice di Rumorosità dB(A) - Perdita di Carico (Pa)

V m/s	dB(A)	Pa
1,5	<20	25/30
2	20/25	45/50

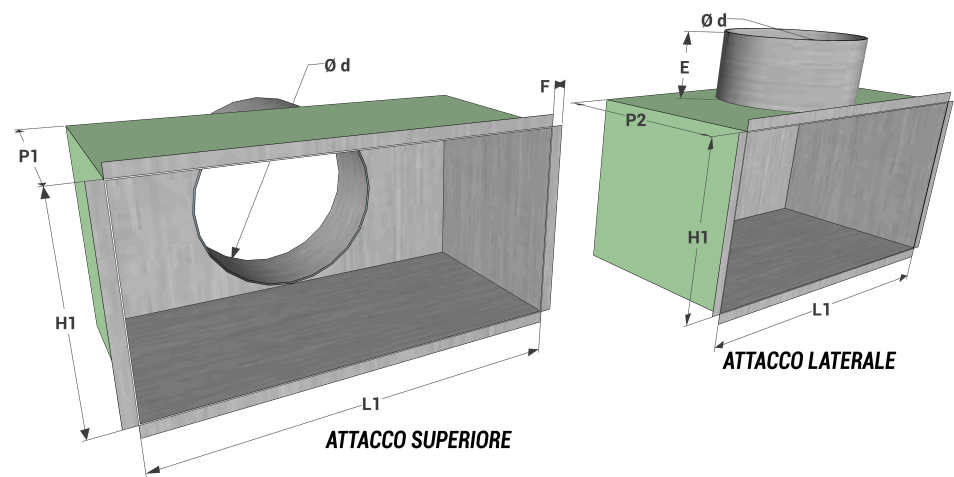

Tutte le misure sono espresse in mm.

Modello L1 x H1	Stacco Laterale			E	F
	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
560x560	300	1	250	80	12

Listino Prezzi

Verniciato bianco RAL 9016 + 20%

Modello	Dimensioni Esterno Cornice	euro
	mm	
EGQR-PUSH	595x595	-

Plenum

Dimensioni	Stacco Laterale	
	EPZ - Plenum Zincato	EPI - Plenum Isolato
L1xH1	€	€
560x560	-	-