


EGS Griglie stampate di aspirazione



Descrizione

Griglie stampate di aspirazione o mandata in acciaio verniciata grigio (simile RAL 9006).

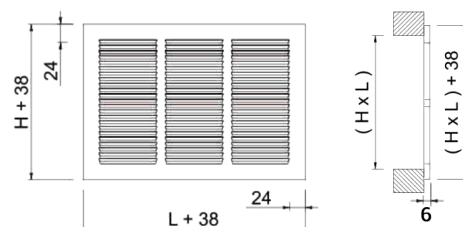

Impiego

Le griglie della serie EGS sono state progettate per essere utilizzate negli impianti di aria condizionata, di ventilazione e di riscaldamento. Si utilizzano per mandata e ripresa su grandi superfici, parcheggi, e installazioni domestiche.

Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Modello LxH	Sezione Efficace	Portata (m^3/h)			
	m^2	V_k 2 m/s	V_k 3 m/s	V_k 4 m/s	V_k 5 m/s
200x100	0,014	100	150	200	250
300x100	0,021	151	227	302	378
400x100	0,029	209	313	418	522
150x150	0,017	61	122	183	245
300x150	0,033	238	356	475	594
400x150	0,044	317	475	633	792
200x200	0,029	209	313	418	522
300x200	0,043	310	465	620	774
400x200	0,058	418	626	835	1044
300x300	0,065	468	702	936	1170
400x300	0,087	626	940	1253	1566
Pa		3	6	10	15
dB(A)		20/25	25/30	30/35	35/40

Listino Prezzi

Modello LxH	EGS
	Euro
100x100	12,94
200x100	19,21
300x100	25,14
400x100	31,14
150x150	21,74
200x150	25,59
300x150	32,93
400x150	40,60
200x200	30,36
300x200	39,27
400x200	50,03
500x200	60,86
300x300	53,15
400x300	67,81
500x300	80,81
600x300	94,81
400x400	99,36