

# EDCF Diffusori circolari forellinati

---



## Descrizione

Diffusori circolari da soffitto con piastra frontale forellinata.

## Caratteristiche

Materiale: acciaio.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.


Installazione: a mezzo viti non apparenti.

## Impiego

Grazie alla sua particolare costruzione è un diffusore molto versatile. Consigliato sia in mandata che in ripresa dell'aria. Può essere fornito con diversi accessori che garantiscono il funzionamento ottimale del diffusore.

## Accessori


- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- EDZ serranda di taratura;
- EDDAZ deflettori direzionali;
- EDDDZ staffa di montaggio;
- EDLM-C piastra per controsoffitti per installare il diffusore su controsoffitto modulare 600mm x 600mm.

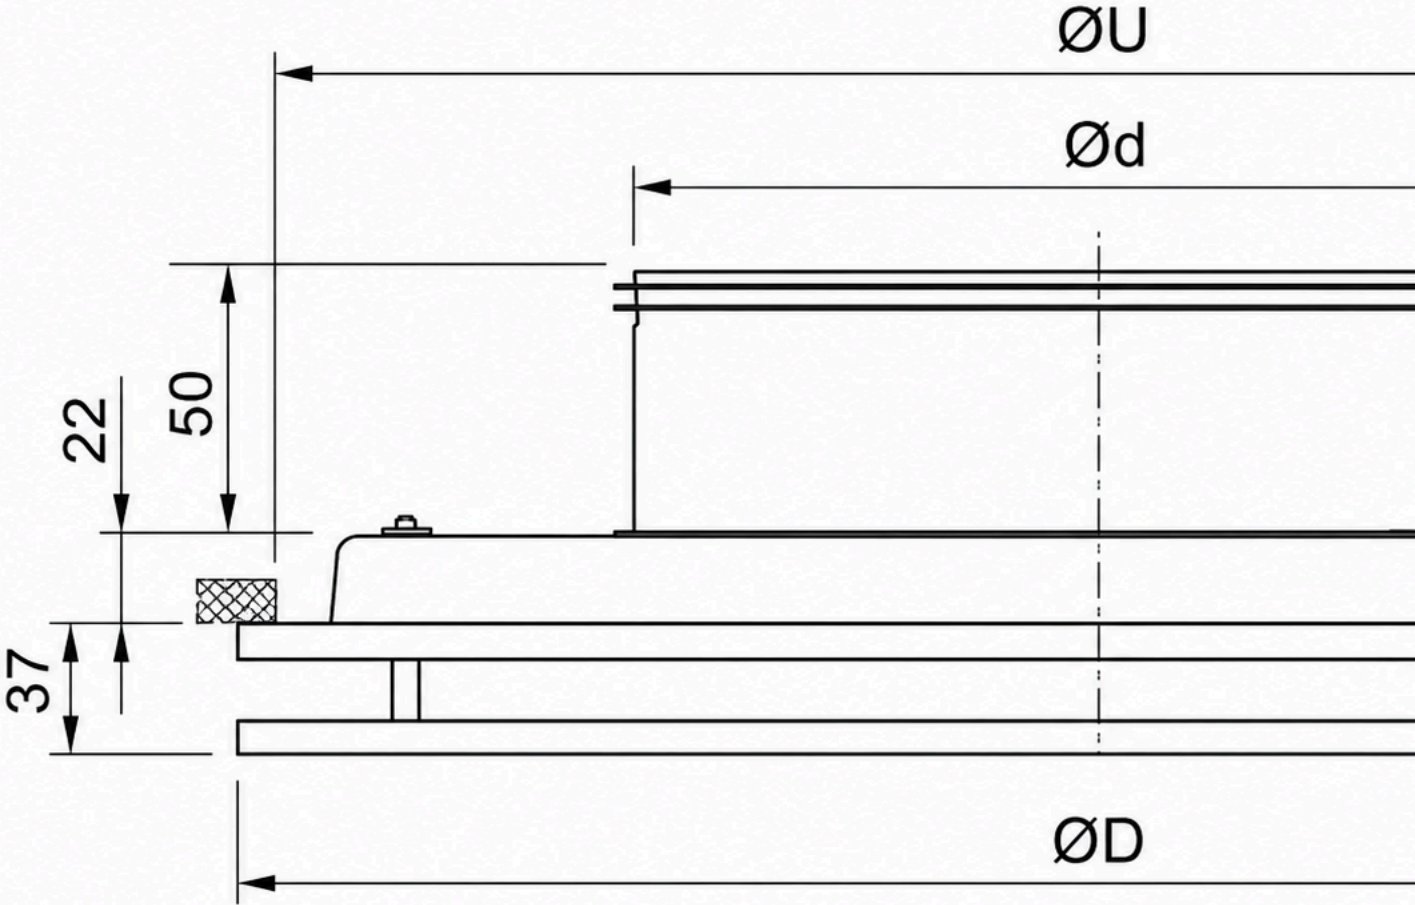


Dati di Funzionamento

- V<sub>k</sub>: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,20 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

| Modello | V <sub>k</sub> | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 5    |
|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 125     | m³/h           | 162 | 194 | 227 | 259 | 324  |
|         | L(m)           | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9  |
|         | Pa             | 11  | 15  | 21  | 29  | 45   |
|         | dB(A)          | 32  | 35  | 40  | 43  | 50   |
| 160     | m³/h           | 207 | 248 | 290 | 331 | 414  |
|         | L(m)           | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,4  |
|         | Pa             | 8   | 13  | 16  | 21  | 32   |
|         | dB(A)          | 25  | 32  | 35  | 38  | 45   |
| 200     | m³/h           | 270 | 324 | 378 | 432 | 540  |
|         | L(m)           | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9  |
|         | Pa             | 6   | 9   | 13  | 17  | 26   |
|         | dB(A)          | <20 | 20  | 27  | 32  | 40   |
| 250     | m³/h           | 378 | 454 | 529 | 605 | 756  |
|         | L(m)           | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 5    |
|         | Pa             | 6   | 9   | 12  | 16  | 23   |
|         | dB(A)          | <20 | <20 | 25  | 32  | 38   |
| 315     | m³/h           | 522 | 626 | 731 | 835 | 1044 |
|         | L(m)           | 3   | 3,5 | 4   | 4,6 | 5,7  |
|         | Pa             | 6   | 8   | 11  | 14  | 21   |
|         | dB(A)          | <20 | <20 | 22  | 28  | 38   |
| 400     | m³/h           | 594 | 713 | 832 | 950 | 1188 |
|         | L(m)           | 2,9 | 3,5 | 4   | 4,5 | 5,4  |
|         | Pa             | 4   | 5   | 8   | 9   | 13   |
|         | dB(A)          | <20 | <20 | <20 | 21  | 26   |

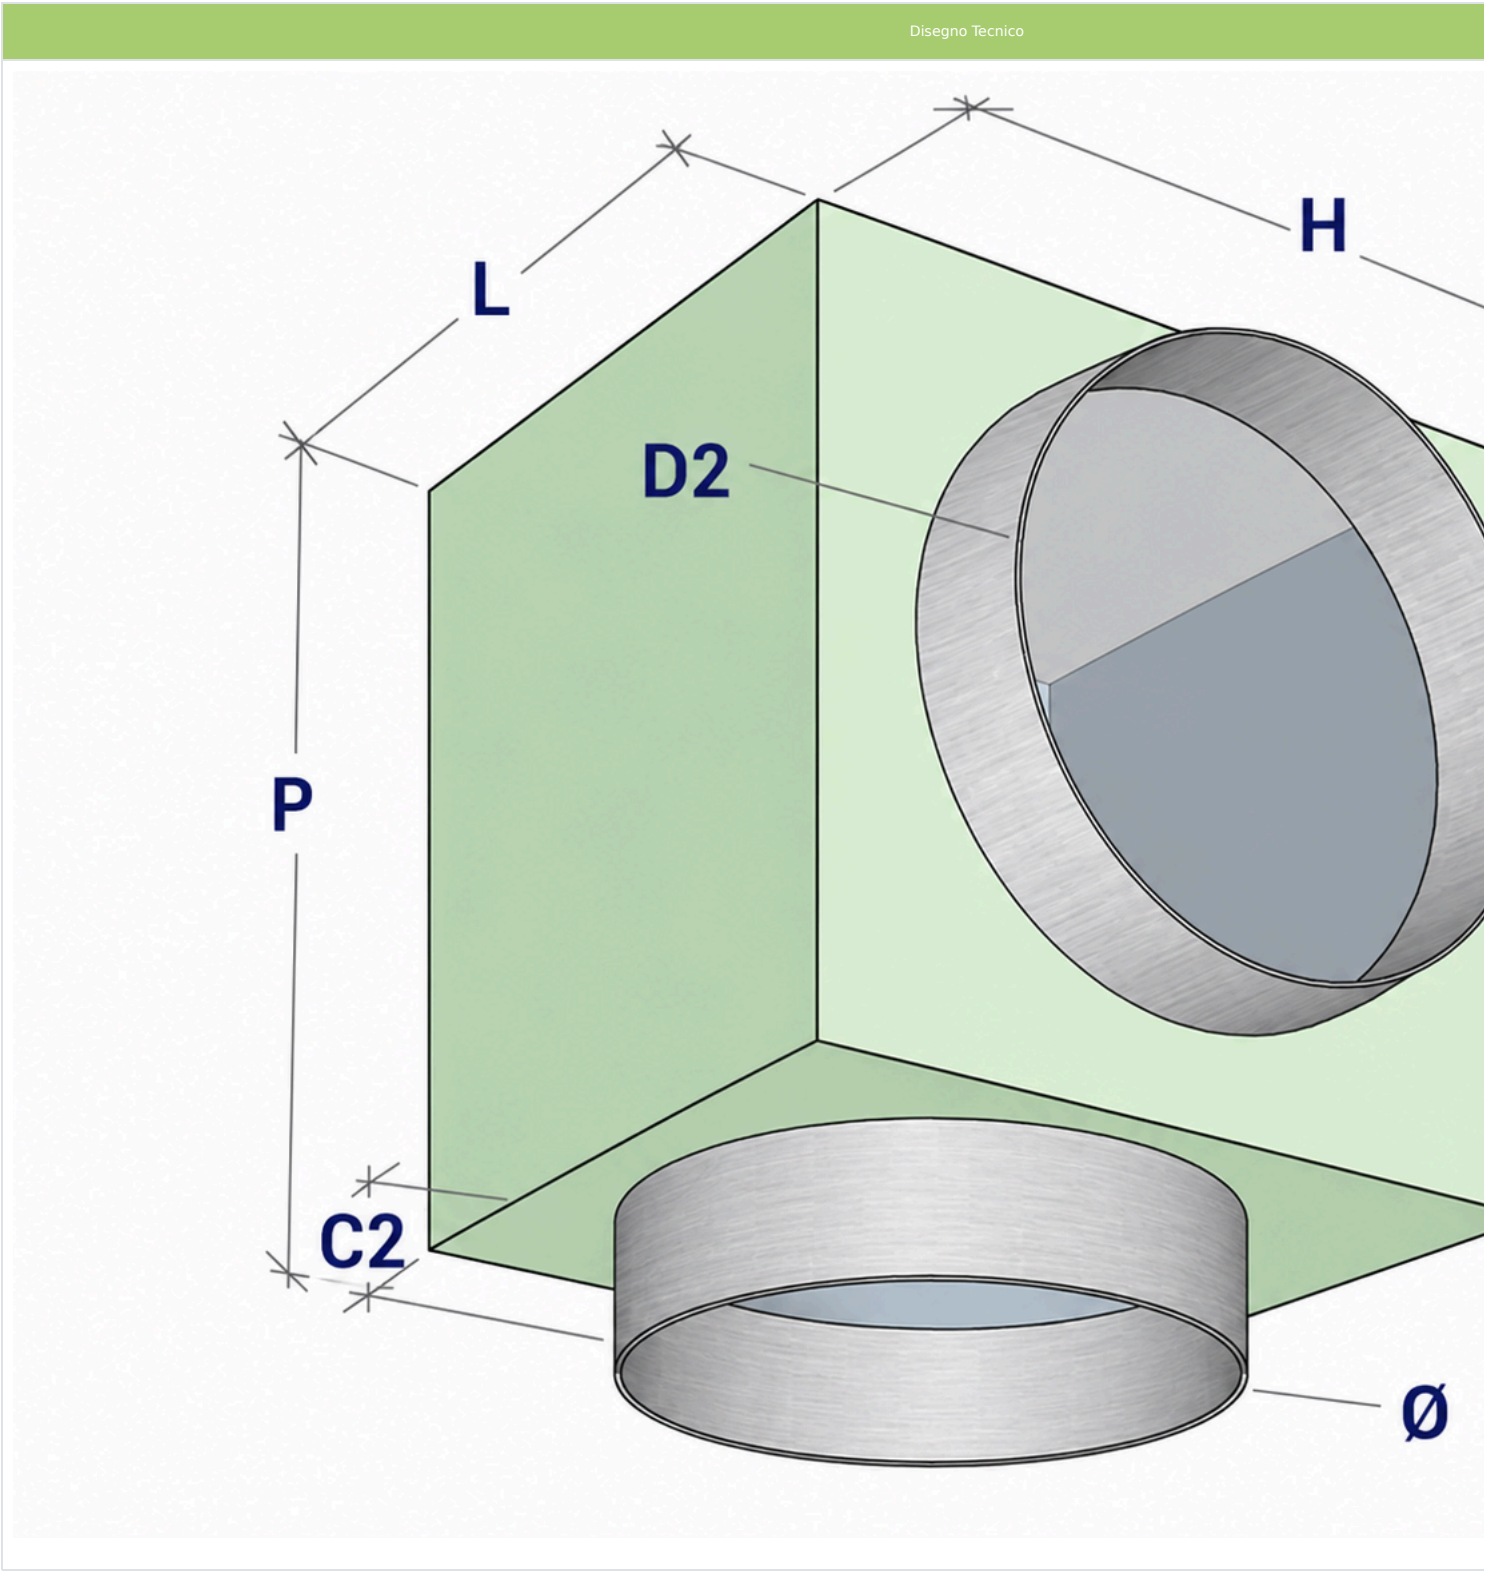

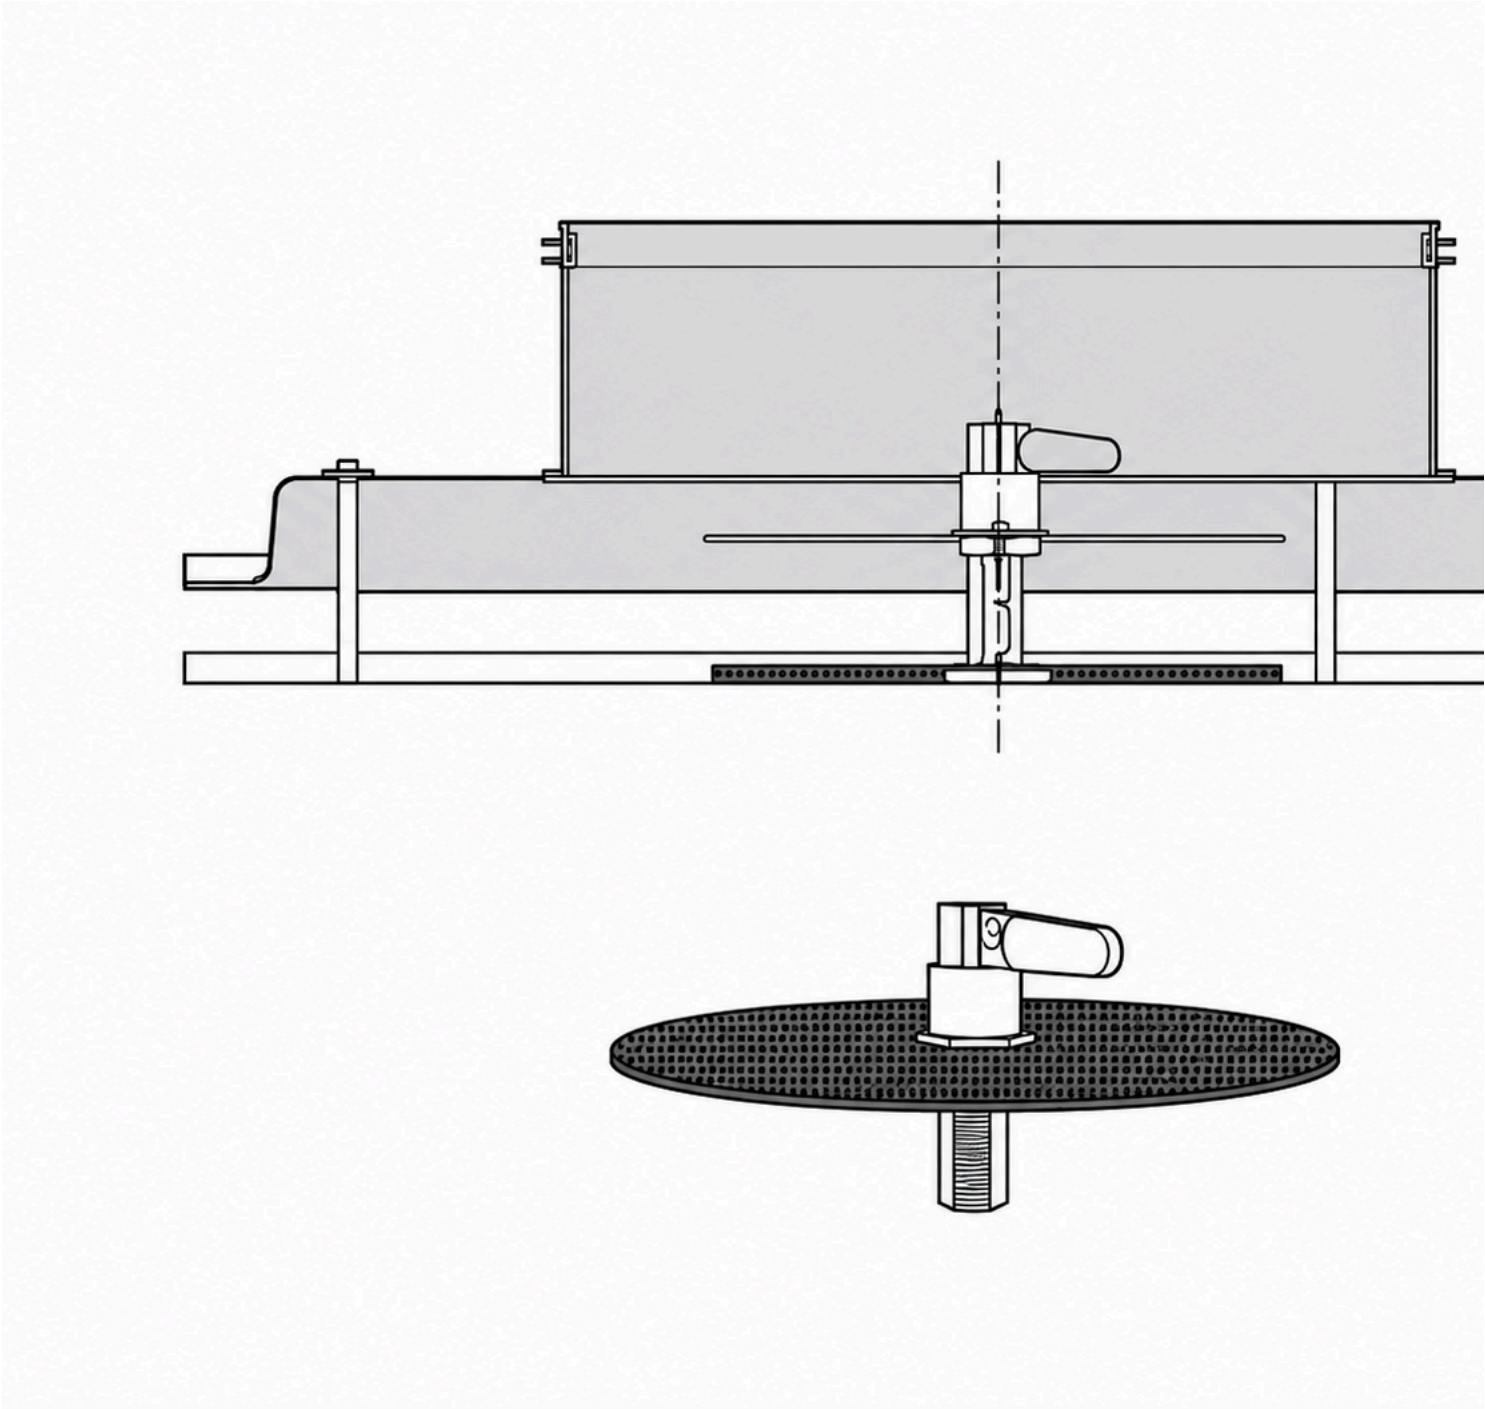

Listino Prezzi

| Modello | Diffusore | EDZ - Serranda di taratura | EDDAZ - Deflettori | EDDDZ - Staffe di montaggio | EDLM-Q - Piastra per controsoffitti | EPZ-DC - Plenum Zincato | EPI-DC - Plenum Isolato |
|---------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | Euro      | Euro                       | Euro               | Euro                        | Euro                                | Euro                    | Euro                    |
| 125     | 204,10    | 47,15                      | 43,88              | 52,46                       | 195,22                              | 59,03                   | 87,29                   |
| 160     | 214,38    | 63,75                      | 45,98              | 52,46                       | 195,22                              | 65,67                   | 88,68                   |
| 200     | 255,44    | 67,74                      | 54,75              | 52,46                       | 195,22                              | 74,73                   | 100,47                  |
| 250     | 349,16    | 75,71                      | 60,09              | 54,94                       | 195,22                              | 99,39                   | 128,93                  |
| 315     | 382,53    | 87,00                      | 85,84              | 54,94                       | 195,22                              | 111,86                  | 145,19                  |
| 400     | 410,77    | 98,29                      | 87,76              | 54,94                       | 195,22                              | 148,15                  | 190,67                  |