

EDQF1 Diffusori quadrati forellinati



Descrizione

Diffusori da soffitto quadrati con piastra frontale forellinata.

Caratteristiche

- Materiale: acciaio.
- Finitura: verniciato bianco RAL 9010.
- Installazione: a mezzo viti non apparenti.

Impiego

Grazie alla sua particolare costruzione è un diffusore molto versatile. Consigliato sia in mandata che in ripresa dell'aria. Può essere fornito con diversi accessori che garantiscono il funzionamento ottimale del diffusore.

Accessori

- EPZ-DC plenum zincato;
- EPI-DC plenum isolato;
- EDZ serranda di taratura;
- EDDAZ deflettori direzionali;
- EDDDZ staffa di montaggio;
- EDLM-Q piastra per controsoffitti per installare il diffusore su controsoffitto modulare 600mm x 600mm.

Dimensioni


tutte le dimensioni sono espresse in mm


Disegno Tecnico		Modello	Ø d	A
			mm	mm
		125	125	25
		160	160	25
		200	200	35
		250	250	45
		315	315	55
		400	400	55

Dati di Funzionamento

- V_k: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,20 m/s.
- dB(A): indice di rumorosità.

Modello	V _k	2,5	3	3,5	4	5
125	m³/h	162	194	227	259	324
	L(m)	1,6	1,9	2,2	2,4	3,0
	Pa	10	14	19	25	38
	dB(A)	30	35	40	47	50
160	m³/h	207	248	290	331	414
	L(m)	1,8	2,1	2,4	2,7	3,3
	Pa	8	11	15	19	30
	dB(A)	<20	23	28	35	42
200	m³/h	270	324	378	432	540
	L(m)	2,0	2,4	2,8	3,1	3,8
	Pa	9	9	13	17	26
	dB(A)	<20	22	27	33	43
250	m³/h	387	464	542	619	774
	L(m)	2,5	3,0	3,4	3,9	4,8
	Pa	7	10	14	18	27
	dB(A)	<20	25	32	35	43
315	m³/h	513	616	718	821	1026
	L(m)	2,9	3,5	4,0	4,5	5,5
	Pa	6	9	12	16	24
	dB(A)	<20	22	27	33	42
400	m³/h	675	810	945	1080	1350
	L(m)	3,4	4,0	4,6	5,2	6,3
	Pa	5	7	10	13	21
	dB(A)	<20	<20	26	31	40

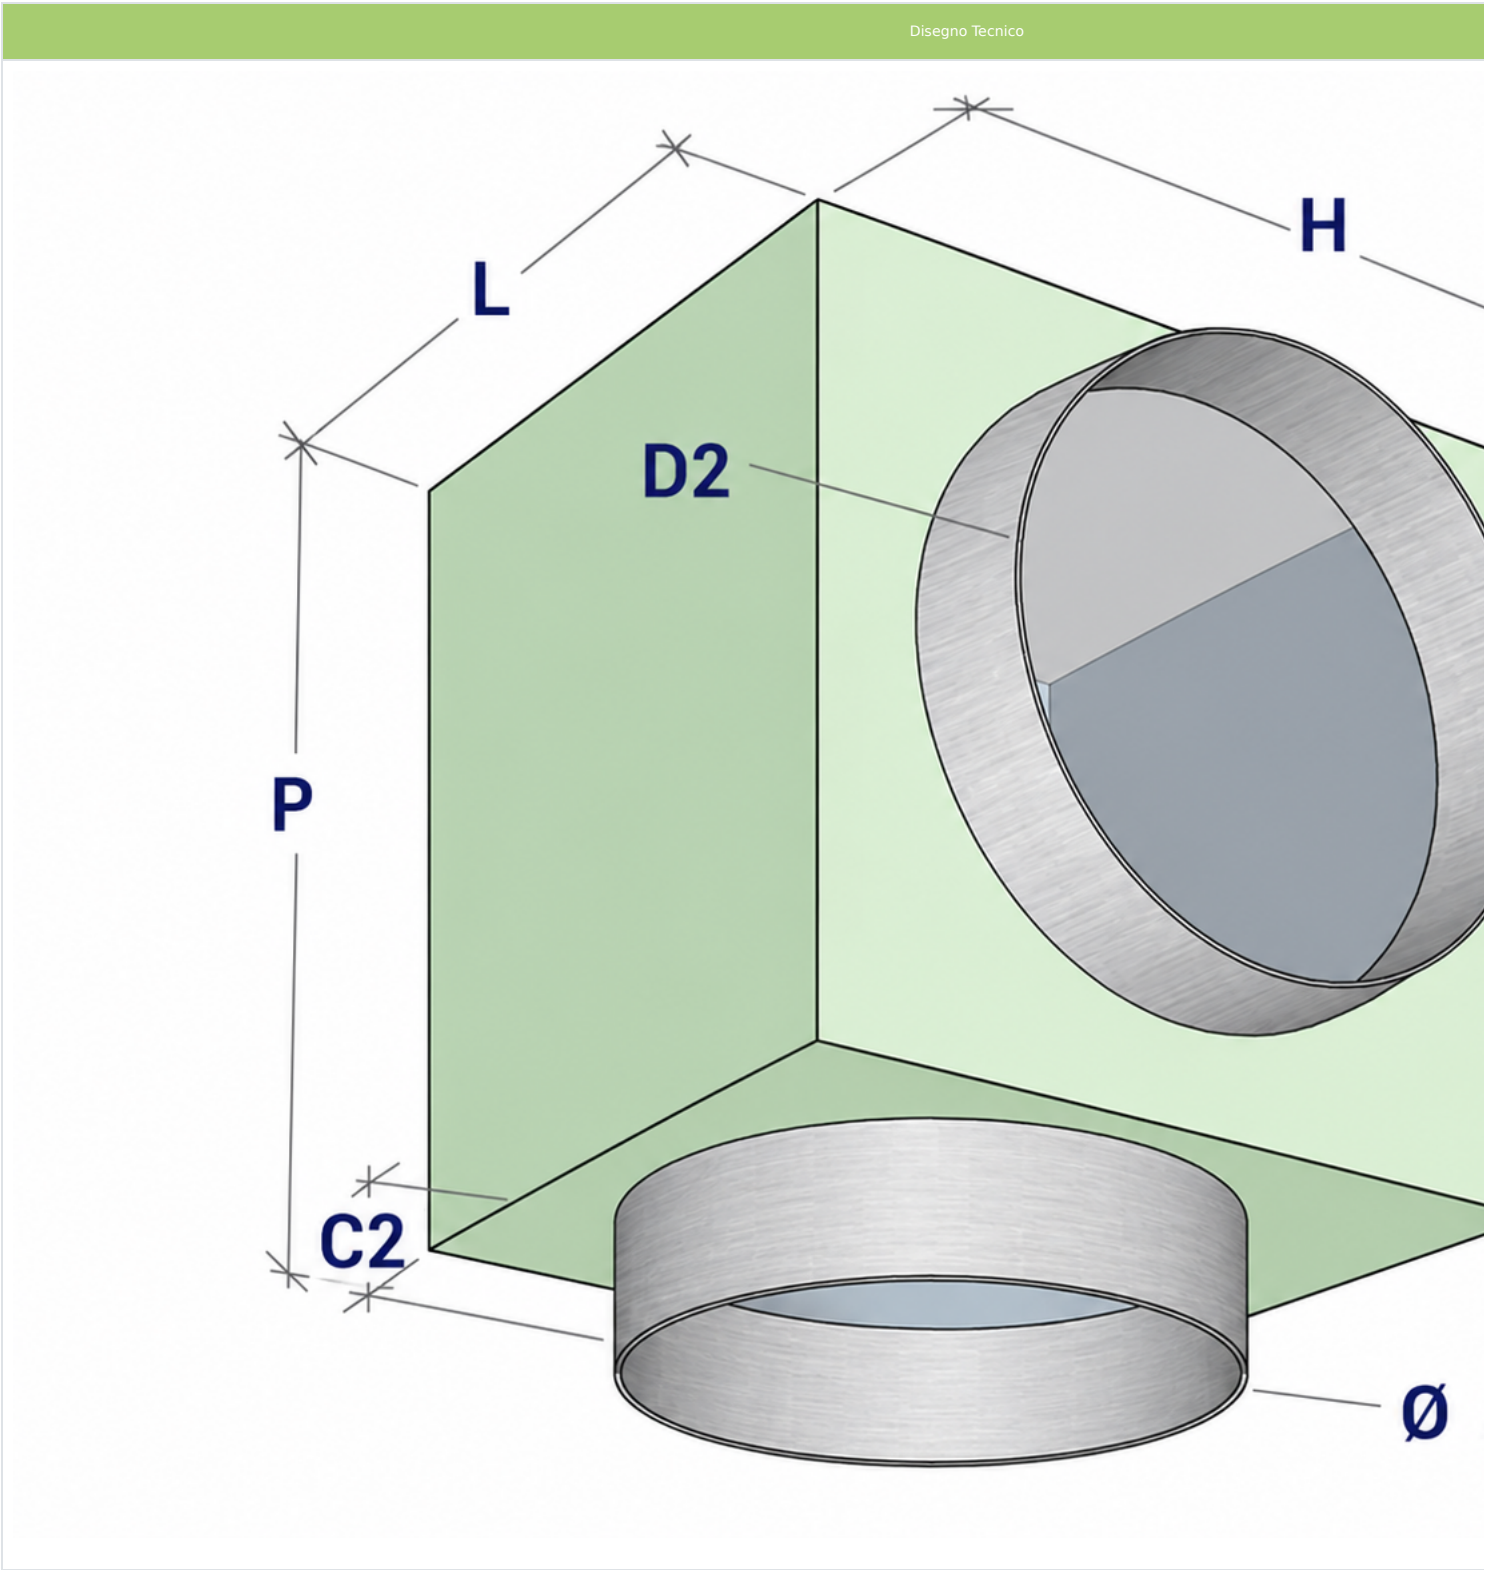

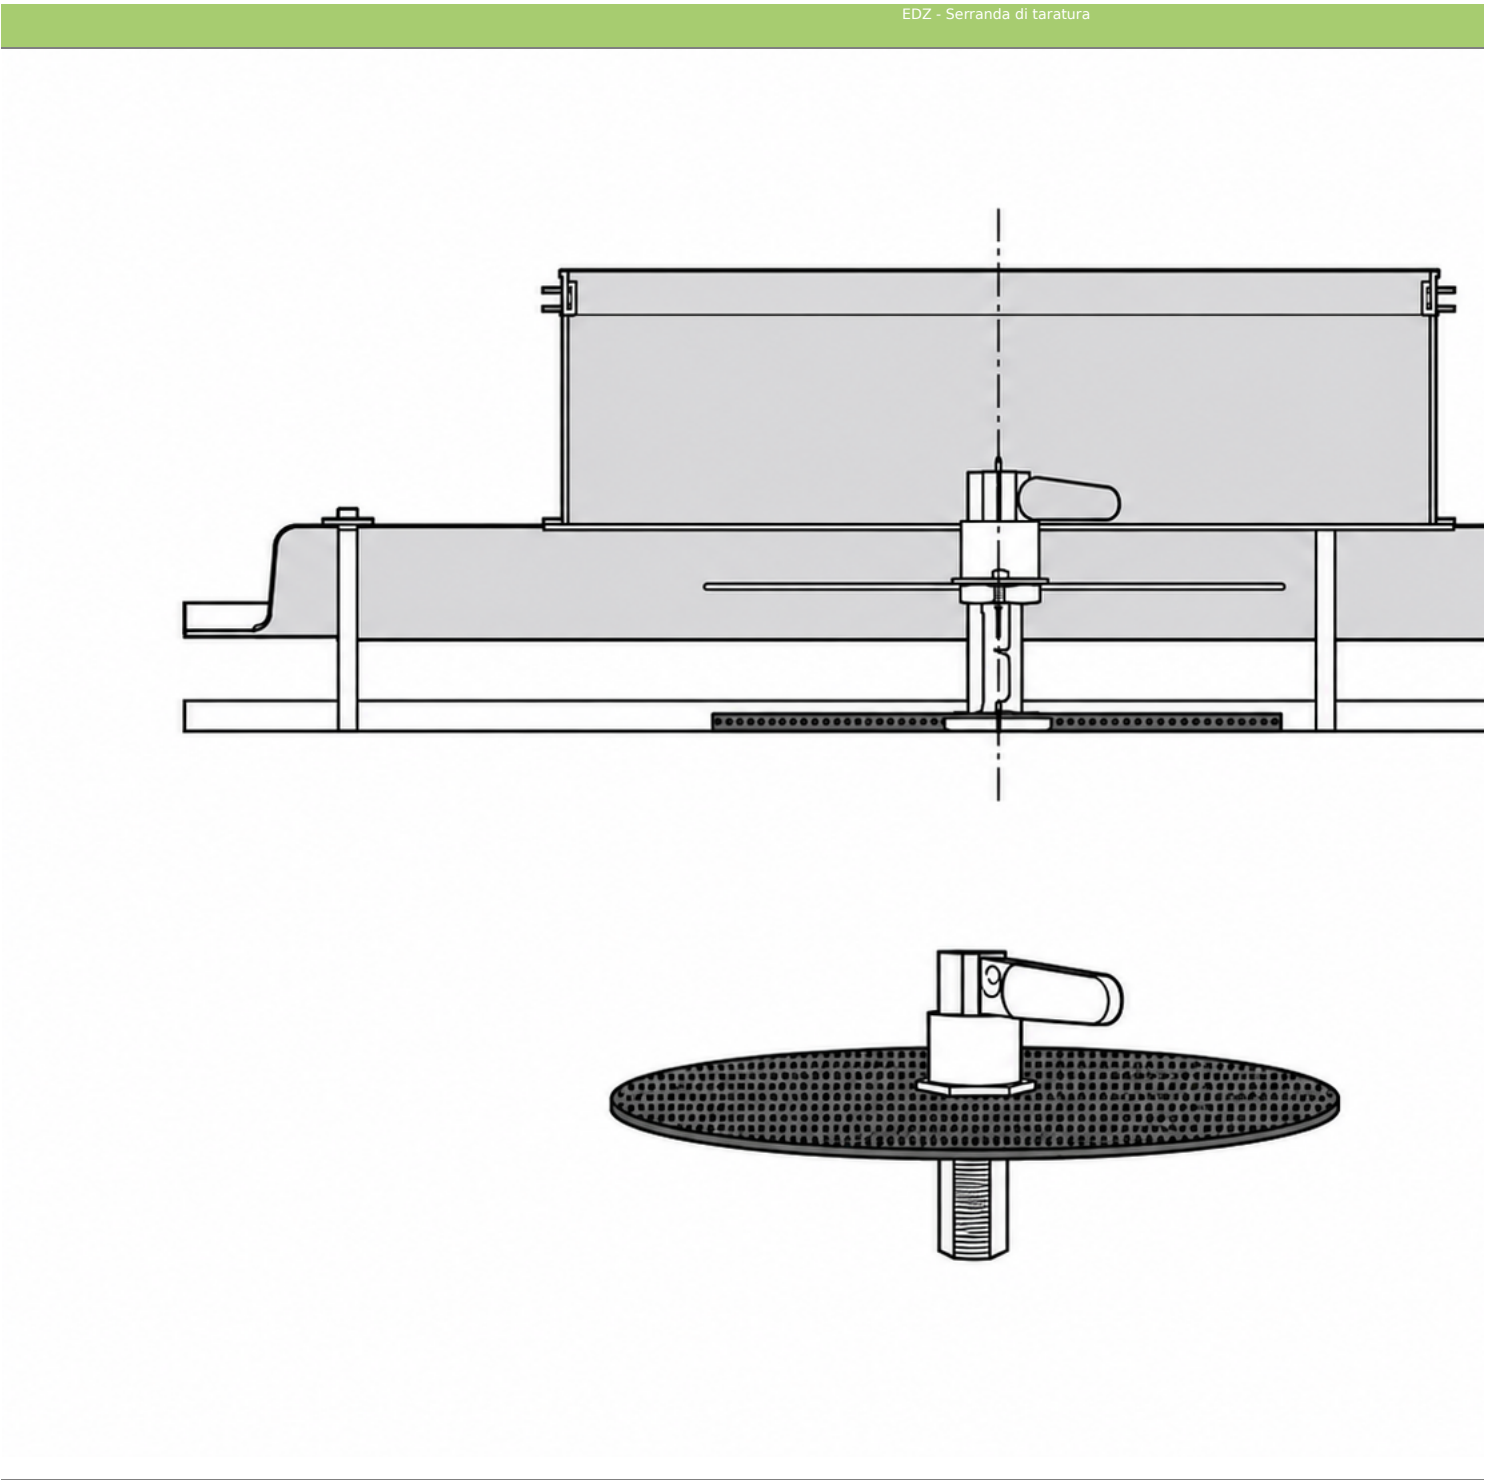

Listino Prezzi

Modello	Diffusore	EDZ - Serranda di taratura	EDDAZ - Deflettori	EDDDZ - Staffe di montaggio	EDLM-Q - Piastra per controsoffitti	EPZ-DC - Plenum Zincato	EPI-DC - Plenum Isolato
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
125	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-