

TEE45 Tee 45°



Descrizione

Il TEE45 è un raccordo progettato per realizzare derivazioni a 45° nelle reti aerauliche, consentendo una distribuzione dell'aria più fluida rispetto alle derivazioni perpendicolari.

Grazie all'angolo di innesto di 45°, il TEE45 favorisce un passaggio dell'aria più graduale, riducendo le turbolenze e le perdite di carico. Per questo motivo rappresenta una soluzione particolarmente indicata negli impianti di ventilazione, climatizzazione e trattamento aria dove sono richieste elevate prestazioni fluidodinamiche.

Caratteristiche

Realizzato in acciaio zincato di alta qualità.
Derivazione inclinata a 45° rispetto al condotto principale.

Elevata precisione costruttiva.

Ottima resistenza meccanica.

Elevata resistenza alla corrosione.

Compatibile con canalizzazioni circolari standard.


Installazione semplice e veloce.

Spessore del materiale:

- Ø 80 - 300 mm: $s = 0,6$ mm;
- Ø 315 mm: $s = 0,7$ mm.

Lunghezza (l2):

- Ø 80 - 250 mm: $l2 = 40$ mm;
- Ø 280 - 315 mm: $l2 = 60$ mm.

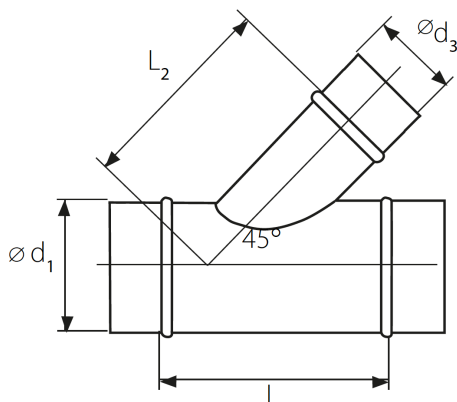

Modelli

- TEE45 - Tee in lamiera zincata con angolo a 45°;
- TEEG45 - Tee in lamiera zincata con guarnizione ad angolo di 45°.

Ød ₁	Ød ₃	L	L ₂	kg	€
mm	mm	mm	mm		
80	80	250	165	0,7	-
100	100	280	190	0,9	-
125	125	315	220	1,3	-
150	150	380	265	1,8	-
160	160	390	275	1,9	-
180	180	420	300	2,3	-
200	200	450	325	2,8	-
250	250	520	385	4,1	-
300	300	615	460	6,7	-
315	315	640	480	7,3	-
355	355	695	525	8,8	-
400	400	760	580	11,2	-
450	450	830	640	13,5	-
500	500	900	700	16,1	-