

# EVHRP-LINE Recuperatore di calore ad alta efficienza fino a 250 m<sup>3</sup>/h (VERSIONE IN LINEA)



## Descrizione

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, dimensioni compatte per installazione a nicchia.  
Unità specifica per la ventilazione negli edifici residenziali singoli e appartamenti collettivi a basso fabbisogno energetico.  
Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 1254/2014.

## Caratteristiche

Unità con Telaio autoportante in lamiera per installazione a nicchia o in appoggio a muro; pannelli sandwich in doppia lamiera zincata ed isolamento interno in polistirene di alta densità; isolamento esterno aggiuntivo per installazione esterna;  
Struttura interna in EPS densità 40kg/m<sup>3</sup>;  
Cover di finitura estetica verniciata bianco RAL9003.

Dimensioni compatte per installazione semplificata con pannelli frontali facilmente removibili per la manutenzione e l'ispezione.  
Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni dell'aria.  
Ispezione filtri rapida e senza attrezzi, scarico condensa con sifone in dotazione.  
Quadro elettrico, escluso dal flusso d'aria con comando touch a parete su scatola 503.  
Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità ed a basso consumo.  
Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente per altissime efficienze di recupero del calore sensibile.  
Filtri ePM1 70% e ePM1 80% con bassa perdita di carico.  
By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per facile manutenzione.

## Elettronica di comando

Versione IN: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a parete su scatola 503.  
Sensori di temperatura a bordo macchina e possibilità di gestione batteria ausiliaria acqua calda.  
Regolatori umidità / qualità aria integrati nel display remoto.  
EVCNV2-N: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> colore nero.  
EVCNV2-B: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> colore bianco.  
EVCNW2-N: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub>, con Wi-Fi integrato colore nero.  
EVCNW2-B: controllo remoto evoluto con sensori integrati di umidità e VOC/CO<sub>2</sub> con Wi-Fi integrato colore bianco.


## Impiego

Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell'aria con riduzione fino al 90% dello spreco di energia. Installazione può avvenire sia all'interno, sia all'esterno dei locali, in ogni caso il recuperatore deve essere protetto dagli agenti atmosferici. La macchina è caratterizzata da una configurazione in linea dove la mandata ambiente e la ripresa aria esausta sono posizionate nella parte inferiore della macchina, mentre la presa aria esterna e l'espulsione aria esausta sono posizionate nella parte superiore della macchina.


## Caratteristiche tecniche


Grandezza		20 LINE	25 LINE
Tipo di Ventilatori		Radiali a pala rovescia - motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0/10 V	
Numero Ventilatori	Nr.	2	
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	153	225
Pressione utile	Pa	100	100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%)			
Tipo di scambiatore		Piastre controcorrente - materiale polipropilene	
Numero Scambiatori	Nr.	1	
Efficienza di recupero	%	82,5	80,1
Filtri			
Tipo di filtri		Filtri Piani	
Classe di filtrazione		ePM1 80%	ePM1 70%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )			
Pressione sonora Lp a 3 Mt	dB(A)	40,5	49,5
Dati Elettrici			
Tensione di alimentazione	V	230 / 1 / 50 Hz	
Corrente assorbita	A	0,850	1,46
Potenza assorbita	W	110	170
Grado di protezione	IP	44	44
Dimensionali			
Larghezza	L	mm	490
Profondità	P	mm	280
Altezza	A	mm	980
Diámetro attacchi	DN	mm	160
Scarico condensa		mm	20

## Dimensioni

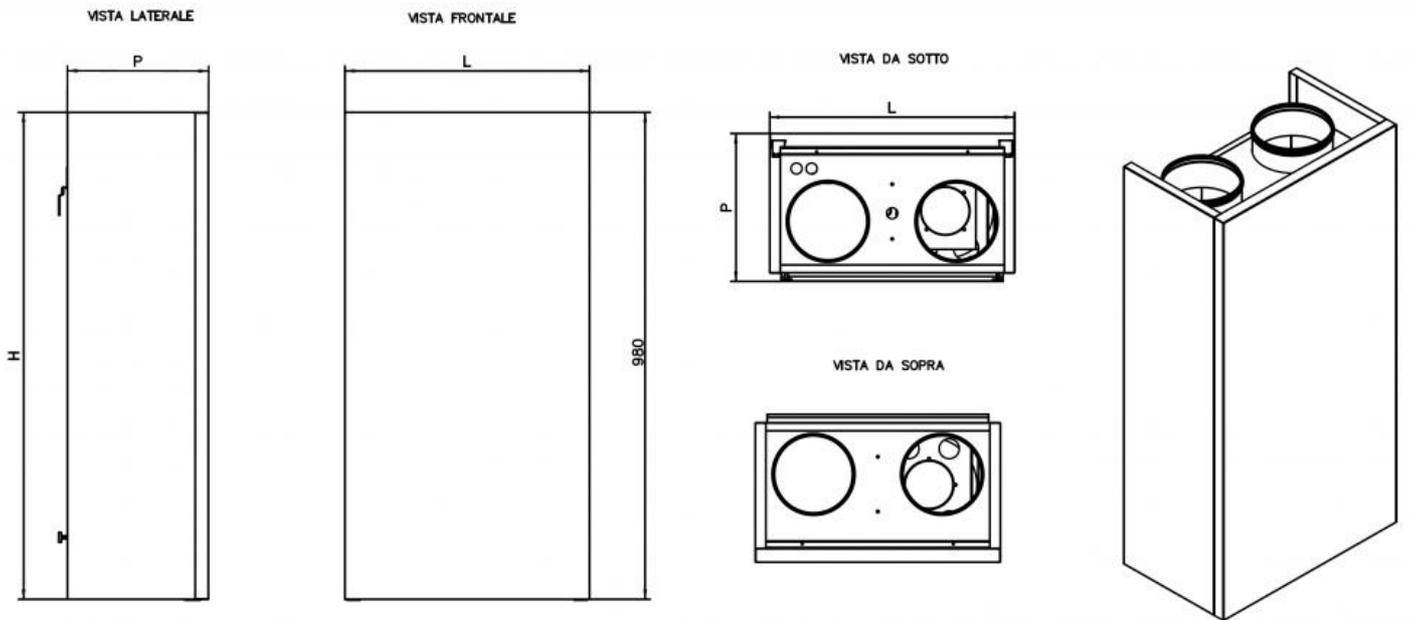

Schema funzionale:

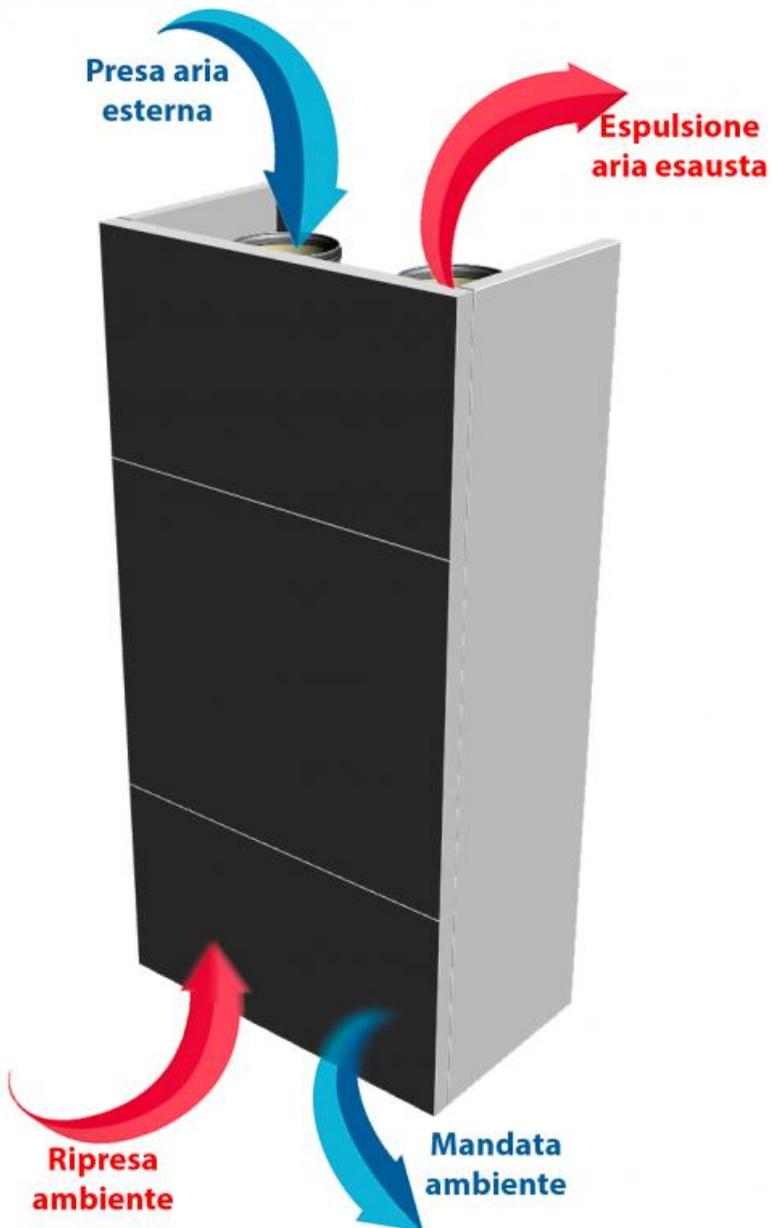

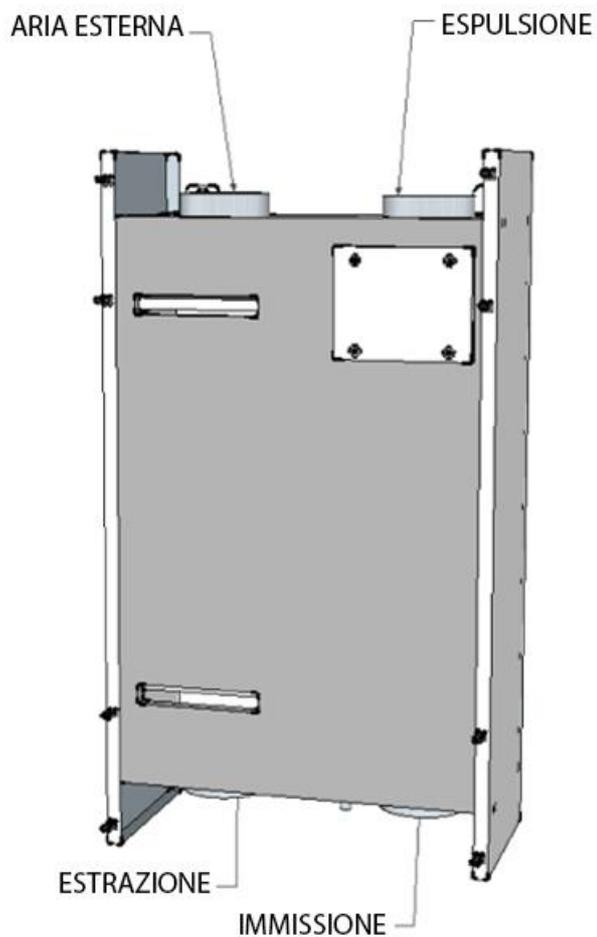

Listino prezzi recuperatori:

modello	versione
	IN regolabile + By Pass
	euro
20 LINE	▼
25 LINE	▼

Listino prezzi accessori VERSIONE IN:

Articolo normalmente disponibile a magazzino					
modello	controllo elettronico remoto EVCNV2-N colore nero	controllo elettronico remoto EVCNV2-B colore bianco	controllo elettronico remoto EVCNW2-N con collegamento Wi-Fi colore nero	controllo elettronico remoto EVCNW2-B con collegamento Wi-Fi colore bianco	kit coppia filtri
	euro	euro	euro	euro	euro
20 LINE	▼	▼	▼	▼	▼
25 LINE	▼	▼	▼	▼	▼

