




Descrizione:

Estrattori elicocentrifughi da tetto con motore monofase regolabile a tre velocità, costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici.

Impiego:

Estrazione di aria viziata (cucine, servizi igienici, laboratori) con temperatura massima 60 °C.

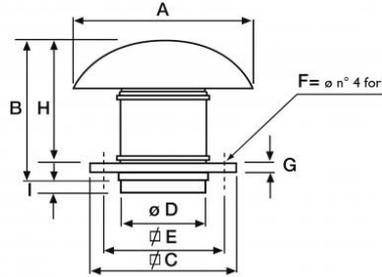

Caratteristiche:

Materiale:

- basamento e cappello in alluminio
 - struttura e girante in plastica tecnica di colore nero
- Finitura: tutte le parti metalliche sono protette con vernice poliesteri nero.
Installazione: a tetto.

Caratteristiche particolari:

Estrazione del gruppo motore/ventola molto semplice.
L'estrattore si trasforma in ventilatore in grado di immettere aria all'interno del locale, semplicemente girando sottosopra lo stesso.

Accessori:

- serranda di non ritorno
- commutatore a tre velocità
- regolatore monofase

Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello	distanza A	distanza B	distanza C	distanza D	distanza E	distanza F	distanza G	distanza H	distanza I
50/150	400	349	300	150	245	10	20	274	33
50/160	400	339	300	160	245	10	20	274	33
80	400	371	300	198	245	10	20	306	36

Dati di funzionamento in modalità espulsione

* Livelli di pressione sonora misurati ad una distanza di 3 metri in campo libero nel punto centrale della curva

modello EVTE 3 Velocità	Velocità (r.p.m.)	Massima potenza	Massima intensità	Portata aria massima	Livello pressione sonora dB (A)*		Range temperatura (°C)	Peso (Kg)
		(W)	(A)	(m³/h)	Aspirazione	Scarico		
50/150	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	3,8
	2120	43	0,19	420	43	46		
	1790	41	0,18	360	38	42		
50/160	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	3,8
	2120	43	0,19	420	43	46		
	1790	41	0,18	360	38	42		
80	2380	117	0,51	790	48	52	-20/+60	5,6
	2110	108	0,49	680	46	50		
	1940	105	0,47	610	44	48		

Prestazione aeraulica

Pa: perdite di carico in Pascal

modello EVTE 3 Velocità	pressione Pa					
	10	50	100	150	200	300
	portata (m³/h)					
50/150	325	260	175	55		
	400	350	280	160	50	
	495	450	395	310	120	
50/160	325	260	175	55		
	400	350	280	160	50	
	495	450	395	310	120	
80	320	270	180	60		
	400	350	280	160	60	
	490	460	390	310	140	70

Listino Prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

modello EVTE 3 Velocità	torrino EVTE	Interruttore 3 velocità COM-3	regolatore di tensione REB-1
	euro		
50/150	938,86	355,84	224,74
50/160	964,33	355,84	224,74
80	1035,69	355,84	224,74