

EGFLC EGFPCL Griglia forellinata a scomparsa per cartongesso



Descrizione



Griglia forellinata completa di plenum per installazione a scomparsa in pareti di cartongesso.
La griglia è disponibile con 1, 2 o 3 attacchi:
- EGFLC con attacchi laterali
- EGFPCL con attacchi posteriori

Note

Le dimensioni del plenum con gli attacchi posteriori sono le stesse del plenum con gli attacchi laterali.

Caratteristiche

Robusto plenum in acciaio verniciato bianco RAL 9016.
Griglia forellinata in alluminio verniciato bianco estraibile con accoppiamento magnetico, per facile ispezione e igienizzazione.
Attacchi in materiale plastico per HTPPE PLUS 63 (diametro 63 mm interno e 75 mm esterno).

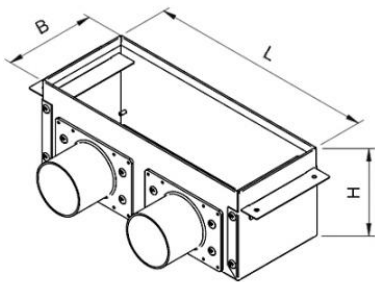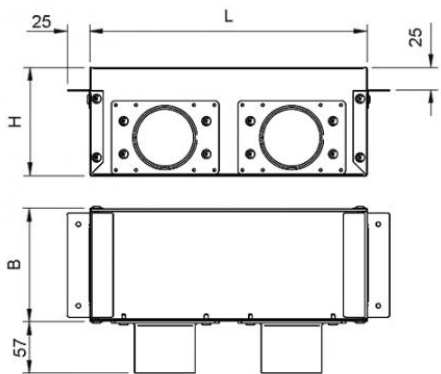

portata m ³ /h	EGFLC EGFPCL 1212	filtro EAFI 1212
	Pa	Pa
10	10	6
15	10	8
20	10	10
25	12	12
30	15	15
35	19	18
40	25	21
45	35	25

portata m ³ /h	EGFLC EGFPCL 312	filtro EAFI 312
	Pa	Pa
40	10	8
45	10	9
50	10	10
55	10	11
60	11	12
65	12	13
70	13,5	14
75	15	15
80	17	16
85	19	17
90	21	18

portata m ³ /h	EGFLC EGFPCL 412	filtro EAFI 412
	Pa	Pa
60	6	8
70	7	10
80	8	12
90	9	14
100	10	16
120	13	17
140	16	18

Portate e listino prezzi

dimensioni in mm

Articolo normalmente
disponibile a magazzino

modello	dimensioni nominali	n. attacchi	portata consigliata m ³ /h	portata max m ³ /h	EGFLC	EGFPC	filtro EAFI
					euro	euro	euro
1212	120 x 120 x 120 (H)	1	10 - 35	45	a.r. ▾	a.r. ▾	19,20 ▾
312	300 x 120 x 120 (H)	2	35 - 70	90	a.r. ▾	a.r. ▾	19,20 ▾
412	400 x 120 x 120 (H)	3	60 - 120	140	a.r. ▾	a.r. ▾	19,20 ▾